



SZCZEGÓŁ "A"
posadowienie krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15

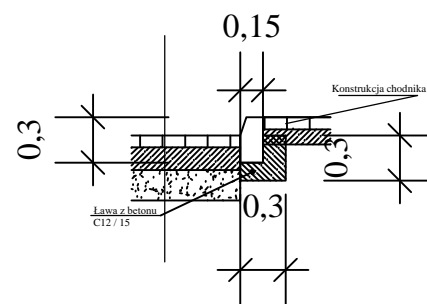

SZCZEGÓŁ "B"
posadowienie obrzeża betonowego 8x30x100cm na podsypce piaskowo - cementowej

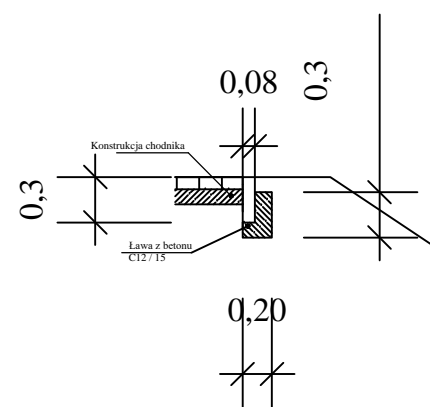

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu behaton grub. 8 cm (szara)
2. Podsypka piaskowo - cementowa grub. 3-5cm
3. Podbudowa kruszywa łamanego grub. 20cm
4. Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa grub. 20 cm.
5. Krawężnik betonowy drogowy 15x30x100cm
6. Ława betonowa z betonu C¹²/₁₅
7. Nawierzchnia z płyt ażurowych grub. 10cm
8. Podsypka piaskowa grub. 3-5 cm
9. Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20cm
10. Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa grub. 20 cm
11. Geowłóknina sepracyjna
12. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (grafit) typu holland grub. 8cm
13. Podsypka piaskowo - cementowa grub. 3-5cm
14. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa grub. 10 cm
15. Obrzeże betonowe 8x30x100

UWAGA: Ukształtowanie parkingu oraz spadki podłużne i poprzeczne są oznaczone na rys. 2 PZT

FIRMA USŁUGOWA ŁUKASZ SKUTNIK ul. Wronia 17 / 2 09-472 Słupno			
Temat projektu: Projekt techniczny siedziby Urzędu Gminy w Gostyninie przy. ul. Przemysłowej			
Adres inwestycji: Gostynin ul. Bierzewicka dz. nr ewid. 1302/2			
Tytuł rysunku: Przekroje konstrukcyjne			Nr rys.
Skala: 1:50	Data: 0.2021		4
			Podpis:
Branża: drogowa	Opracował: Łukasz Skutnik		
Branża: drogowa	Projektował: Zenobia Skutnik upr. nr 46/91		
Branża: drogowa	Sprawdził: Franciszek Rytwiński upr. nr 148/88		