odc. o1 - k5

Podziałka 1:100/500

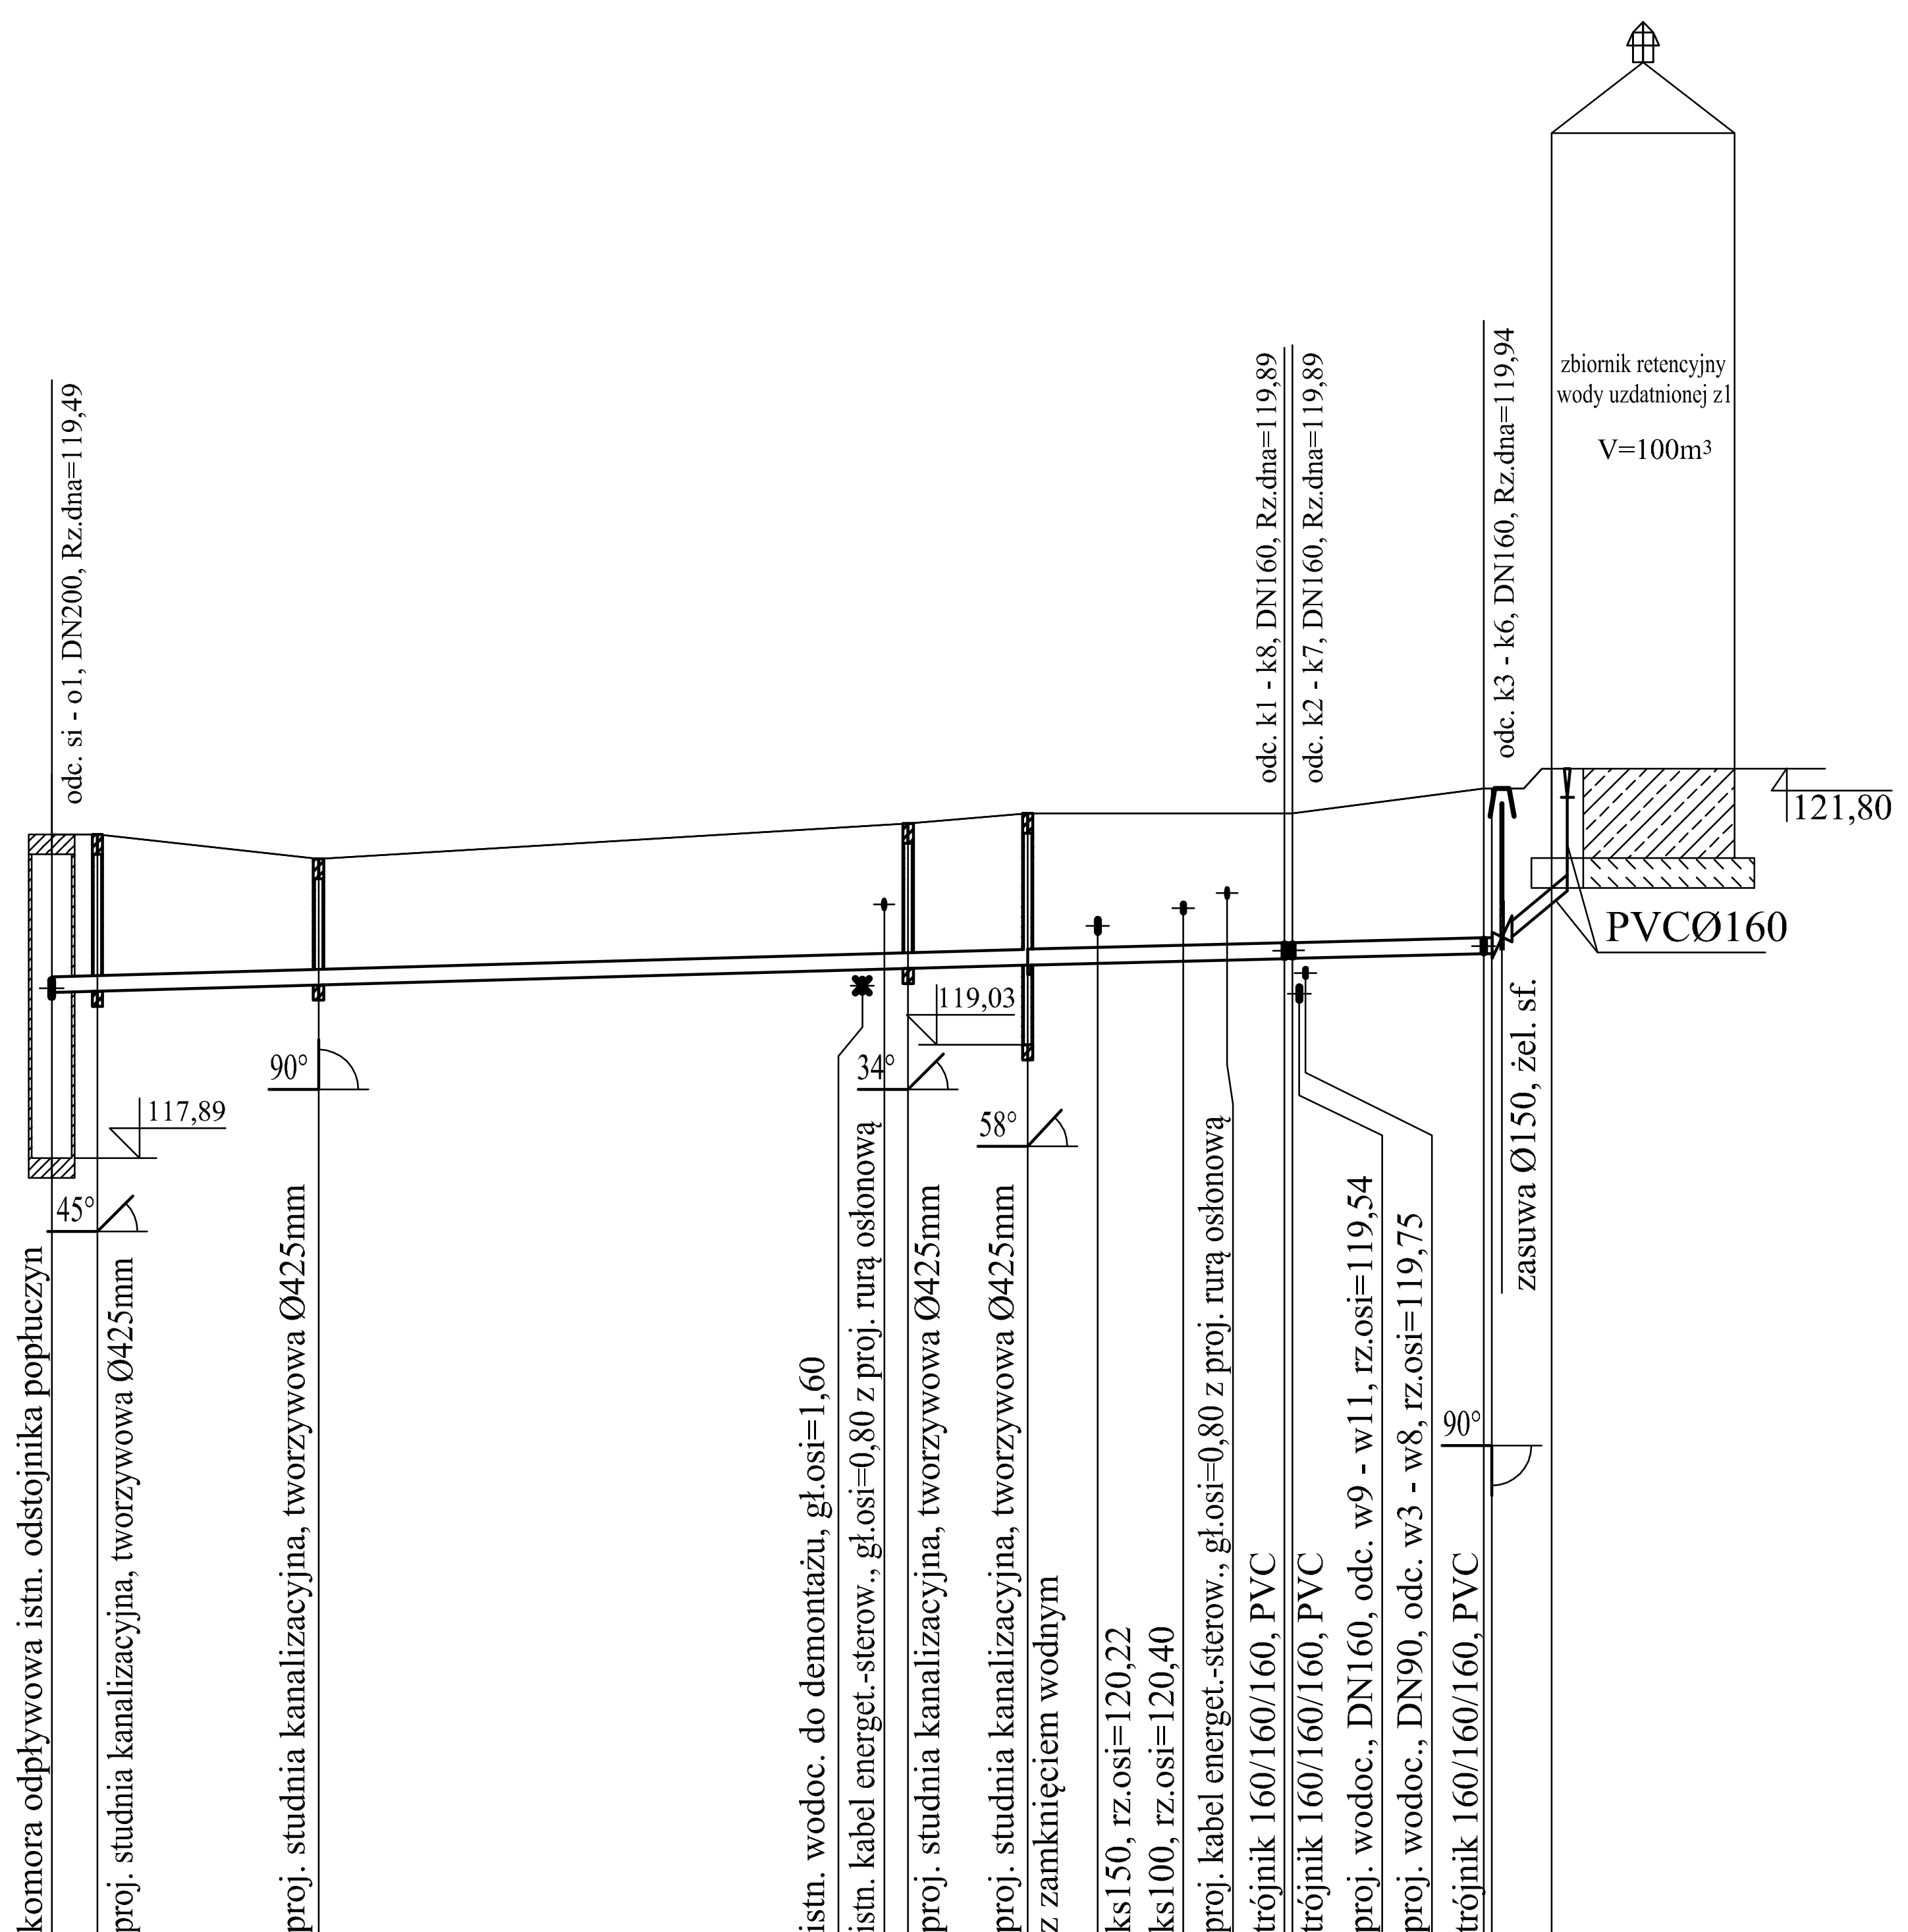

P.p.=110,00

Nazwa węzła	Hektometr i odległości	Rzędna istniejącego terenu	Rzędna dna proj. kanału	Zagłębienie dna od terenu istn.
o1	0	121,14	119,55	1,59
st2	2,3	121,14	119,56	1,58
st3	13,4	120,89	119,64	1,16
st4	43,0	121,20	119,77	1,48
st5	49,0	121,35	119,83	1,52
	52,5			
	56,8			
k1	61,9	121,35	119,89	1,46
k2	62,3	121,35	119,89	1,46
k3	71,9	121,60	119,94	1,66
k4	72,3	121,60 / 121,80	119,94	1,39 / 1,44
k5	75,3	121,80	120,44	1,36

Długość odcinka	2,3	11,1	29,6	6,0	12,9	0,4	9,6	0,4	3,0

Proj. spadek kanału, odległość	L=49,0 i=5,7 ‰	L=23,3 i=5,0 ‰	L=3,0 i=165,0 ‰

Proj. średnica nominalna, materiał	PVC160

KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. 91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84			
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Kozice, gm. Gostynin	Treść rys. : Profil kanalizacji technologicznej odc. o1 - k5		Rodzaj proj. PB
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. Jan Kozłowski	GP II 460 - 8/76 w spec: inst.-inż. w zakr. sieci cieplnych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych		Data: 12.2022
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10 w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Skala: 1:100/500
Sprawdził: inż. Hanna Majewska	131/98/WŁ w spec. instalacji i sieci sanitarnych		Nr rys. 10