



Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.  
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane  
oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ



6 cm	Kostka betonowa
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa zzasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
15 cm	Warstwa odcinająca z piasku
	Istniejące podłoże/projektowane zasypki

8 cm	Kostka betonowa
3-5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa zzasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=7,5MPa
20 cm	Warstwa odcinająca z piasku
	Istniejące podłoże/projektowane zasypki

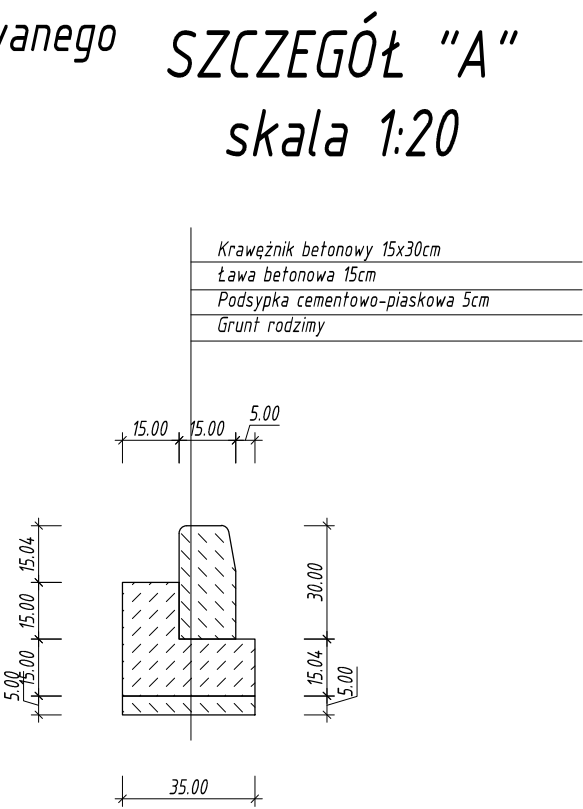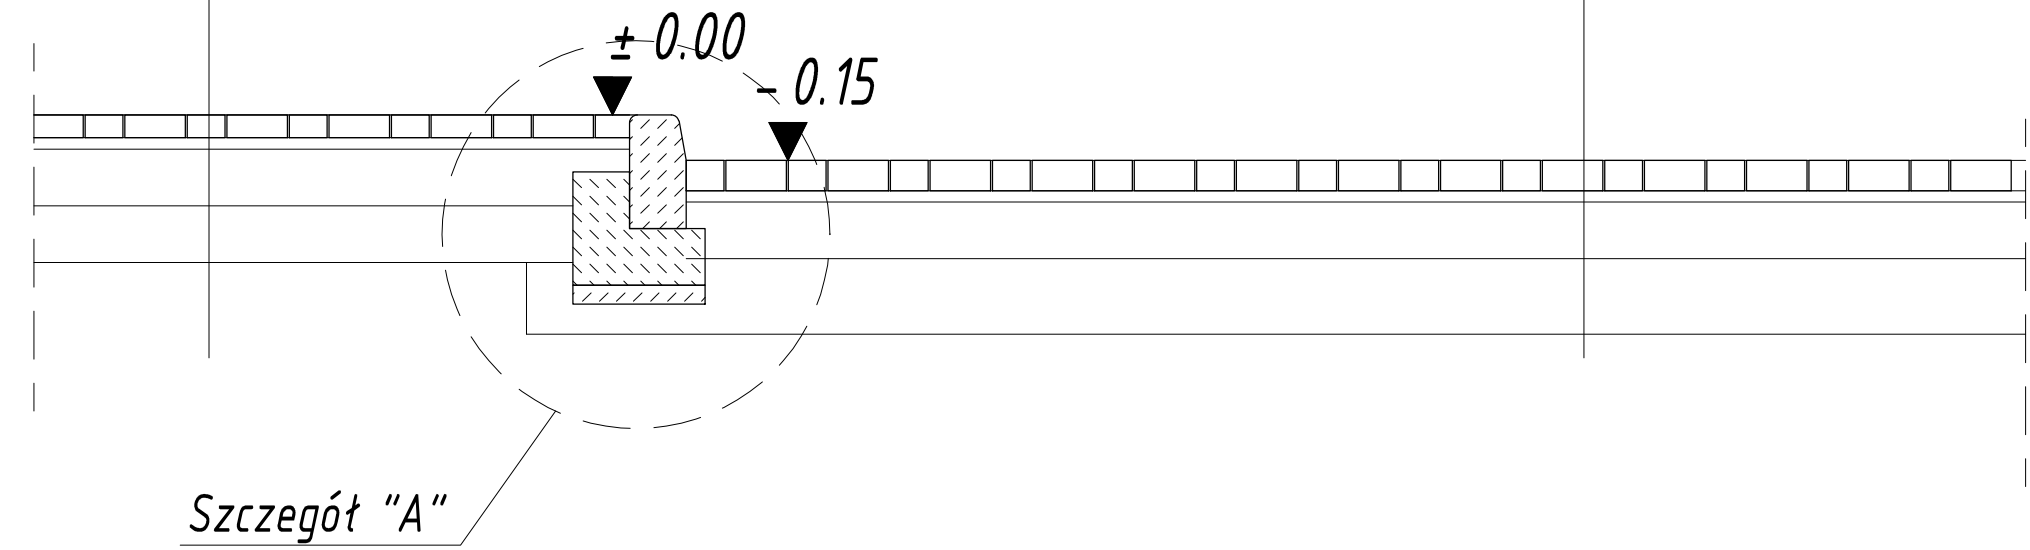



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI  
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  
HOL-BUD sp. z o.o.  
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ WYKONANIEM MASZTÓW DO MOCOWANIA FLAG, TABLIC REKLAMOWYCH I OGRODZENIA TERENU.

Branża

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor

GMINA GOSTYNIN  
Rynek 26, 09-500 Gostynin

Adres inwestycji

Gostynin, ul. Bierzewicka  
dz. nr ewid. 1302/2  
obręb - 0001 Gostynin  
Jednostka ewidencyjna 140401\_1 Gostynin

Architektura

Konstrukcja  
mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski  
upr.nr MA/070/14  
upr. nr MAZ/0159/PWOK/03

Instalacje sanitarne

mgr inż. Rafał Marciniak  
upr.nr MAZ/0425/PWBS/15

Instalacje elektryczne

mgr inż. Jarosław Odzioba  
upr.nr MAZ/0064/PDDE/10

Opracował

Dariusz Lewandowski  
mgr inż. Tomasz Orzechowski

Temat rysunku

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ

Skala

1 : 20

Data

10 03 2016

Numer

Z-02

Rew. 0