



Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.  
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane  
oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.


FASADA  
WZ3

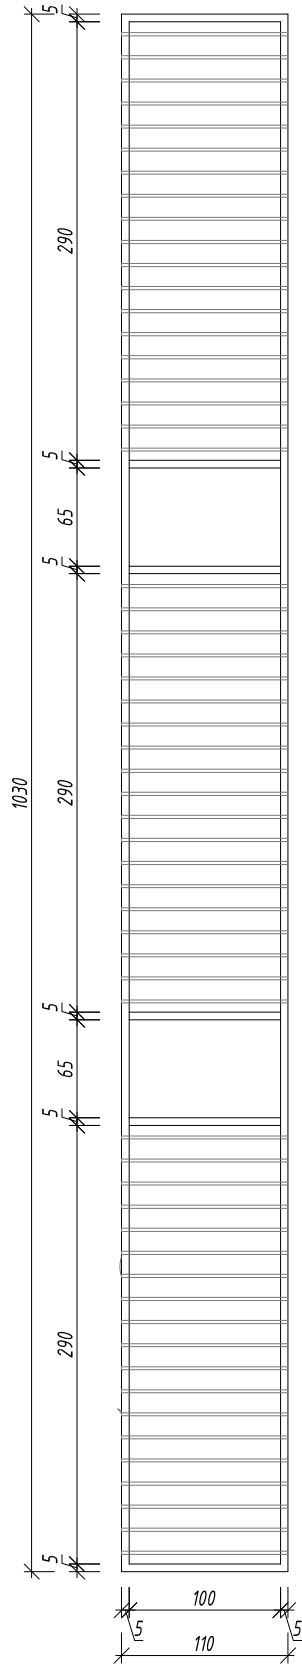

FASADA  
WZ4

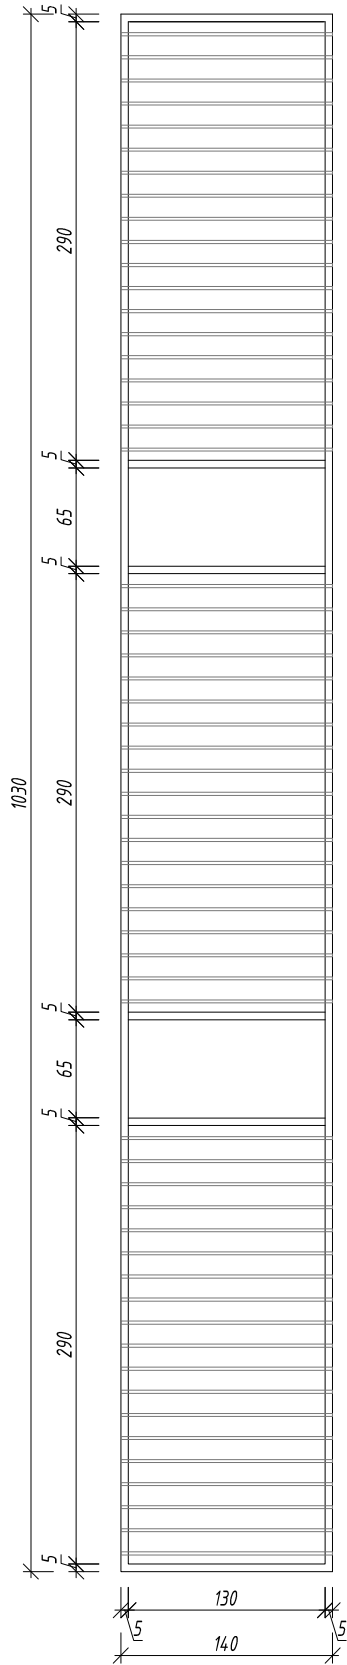


FASADA  
WZ5

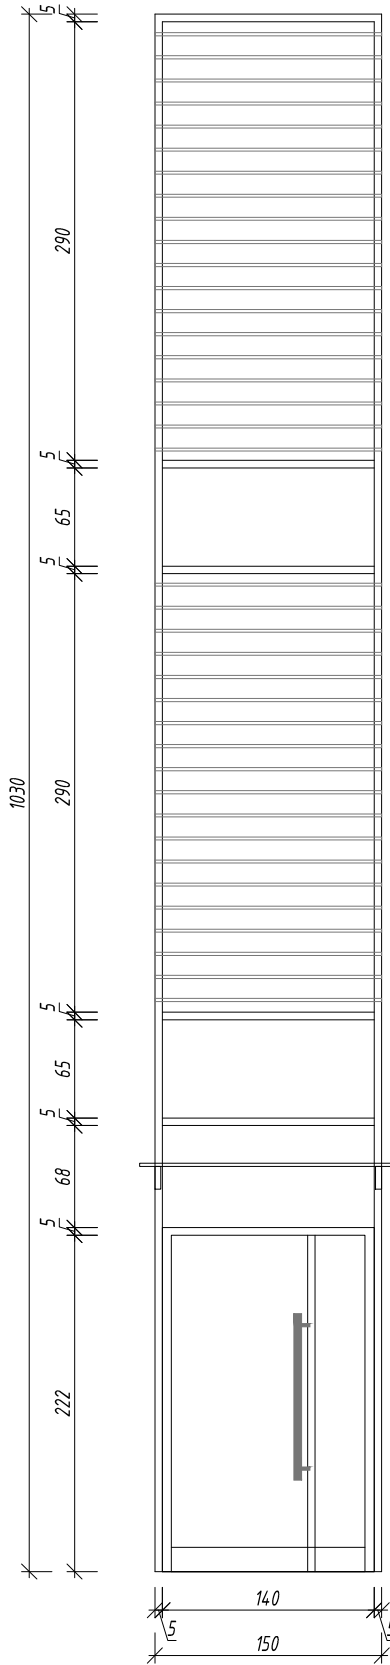

FASADA SŁUPOWO-RYGLOWA KLASYCZNA, SZEROKOŚĆ KONSTRUKCYJNA SŁUPÓW I RYGLI 52MM, Z ZEWNĄTRZ LISTWY PROSTOKĄTNE 51MM, SZKLENIE PRZEZIERNE SZKŁEM ZESPOLONYM BEZPIECZNYM DWUKOMOROWYM, SZYBA ZEWNĘTRZNA HARTOWANA, SZYBA WEWNĘTRZNA LAMINOWANA BEZPIECZNA, W PARTERZE ANTYWŁAMANIOWA, SZKLENIE OD POZIOMU POSADZKI ZABEZPIECZAJĄCE OD WEWNĄTRZ PRZED WYPADNIĘCIEM, W CZĘŚCIACH NIEPRZEZIERNYCH SZKŁO BEZPIECZNE JEDNOKOMOROWE Z EMALITEM OD WEWNĄTRZ I WEŁNĄ MINERALNĄ NA STELAŻU, W WYBRANYCH KWATERACH ŻALUZJE PRZECIWSŁONECZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA SYSTEMEM BMS, DRZWI WSPÓŁPŁASZCZYZNOWE - ANTYWŁAMANIOWE - O GŁĘBOKOŚCI KONSTRUKCYJNEJ 78MM Z WKŁADAMI Z AEROŻELU, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI MAKSYMALNIE 0,7W/m,K, DASZEK CAŁOSZKLANY NA MOCOWANIU PUNKTOWYM DO FASADY

WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ FASAD. KOLORYSTYKA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

FASADA WZ3, WZ4, WZ5

<div><div></div><div><div>BIURO ROZWOJU I REALIZACJI</div><div>PROJEKTÓW BUDOWLANYCH</div><div>HOL-BUD sp. z o.o.</div><div>Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05</div></div></div>			
Nazwa obiektu			
BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE			
Branża			
ARCHITEKTURA			
Inwestor			
GMINA GOSTYNIN Rynek 26, 09-500 Gostynin			
Adres inwestycji			
Gostynin, ul. Bierzewicka dz. nr ewid. 1302/2 obręb - 0001 Gostynin Jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin			
Projektant	Architektura		
	Konstrukcja mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski upr.nr MA/070/14 upr. nr MAZ/0159/PWOK/03		
Sprawdzający	Architektura		
	mgr inż. arch. Mirosława Gardecka-Szykiedans upr.nr 62/88		
	Konstrukcja		
	mgr inż. Paweł Kaźmierski upr.nr MAZ/0100/PWOK/08		
Opracował	Dariusz Lewandowski mgr inż. Tomasz Orzechowski		
Temat rysunku			
FASADA WZ3, WZ4, WZ5			
Skala	Data	Numer	Rew. 0
1 : 50	10 03 2016	A-12	