



Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane
oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.


FASADA
WZ6

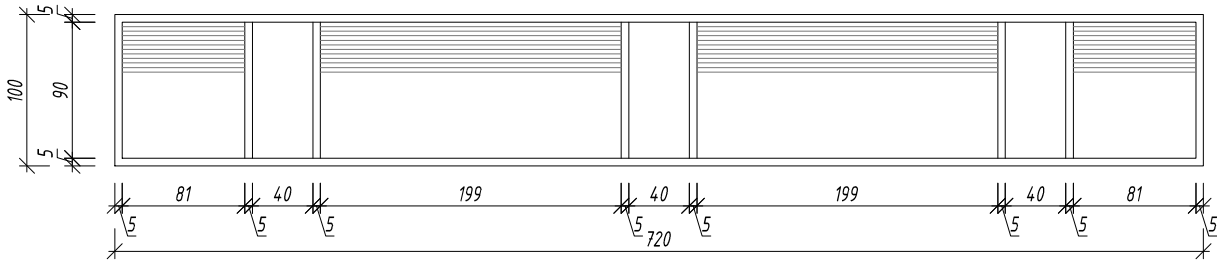

FASADA
WZ7

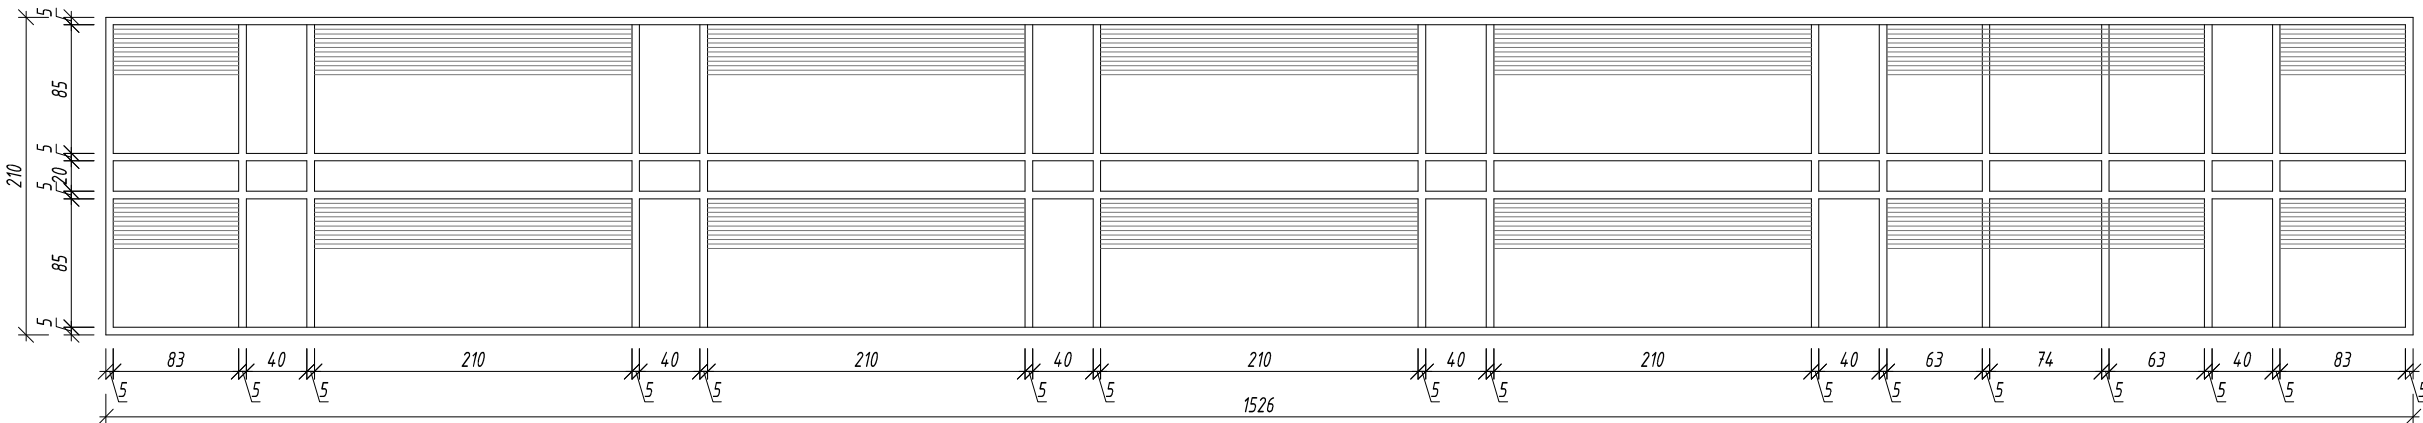


FASADA
WZ8

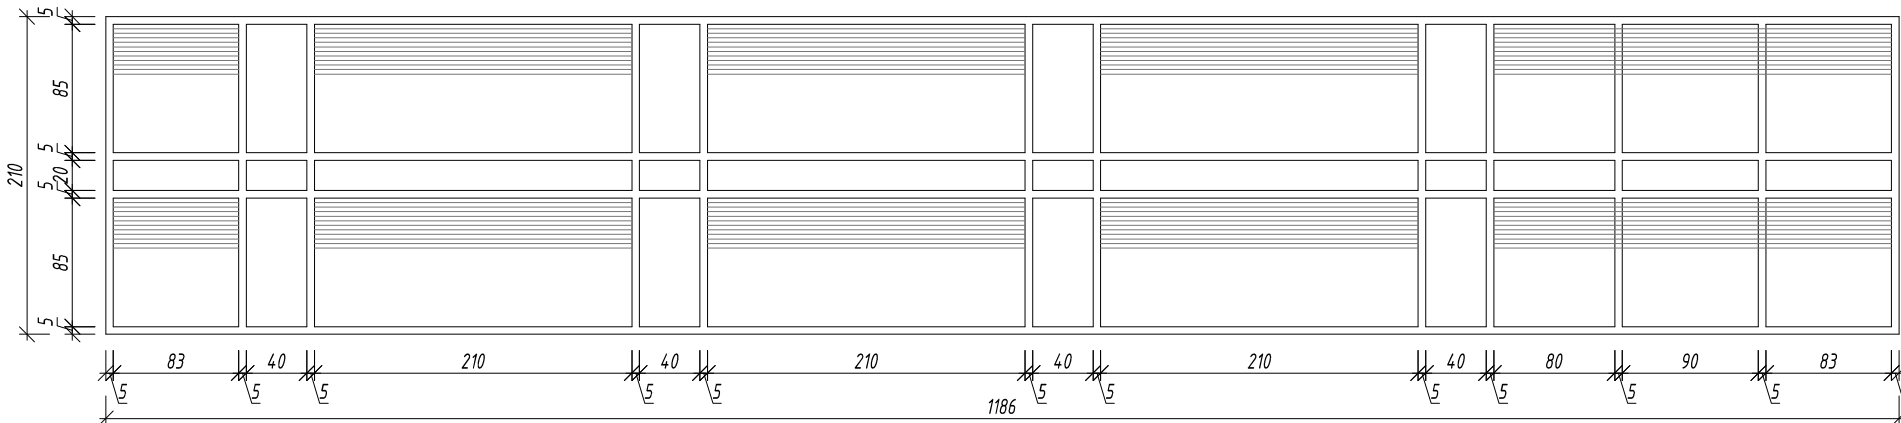

FASADA SŁUPOWO-RYGŁOWA KLASYCZNA,
SZEROKOŚĆ KONSTRUKCYJNA SŁUPÓW I
RYGLI 52MM, Z ZEWNĄTRZ LISTWY
PROSTOKĄTNE 51MM, SZKLENIE PRZEZIERNE
SZKŁEM ZESPOLONYM BEZPIECZNYM
DWUKOMOROWYM, SZYBA ZEWNĘTRZNA
HARTOWANA, SZYBA WEWNĘTRZNA
LAMINOWANA BEZPIECZNA, W PARTERZE
ANTYWŁAMANIOWA, SZKLENIE OD POZIOMU
POSADZKI ZABEZPIECZAJĄCE OD WEWNĄTRZ
PRZED WYPADNIĘCIEM, W CZĘŚCIACH
NIEPRZEZIERNYCH SZKŁO BEZPIECZNE
JEDNOKOMOROWE Z EMALITEM OD WEWNĄTRZ
I WEŁNĄ MINERALNĄ NA STELAŻU, W
WYBRANYCH KWATERACH ŻALUŻJE
PRZECIWSŁONECZNE,Z MOŻLIWOŚCIĄ
STEROWANIA STSYTEMEM BMS.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA
CAŁEJ KONSTRUKCJI MAKSYMALNIE 0,7W/m,K,

WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA
BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAĆ Z
DOSTAWCĄ FASAD. KOLORYSTYKA WG
PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

<div><div></div><div><div>BIURO ROZWOJU I REALIZACJI</div><div>PROJEKTÓW BUDOWLANYCH</div><div>HOL-BUD sp. z o.o.</div><div>Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05</div></div></div>			
Nazwa obiektu			
BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE			
Branża			
ARCHITEKTURA			
Inwestor			
GMINA GOSTYNIN Rynek 26, 09-500 Gostynin			
Adres inwestycji			
Gostynin, ul. Bierzewicka dz. nr ewid. 1302/2 obręb - 0001 Gostynin Jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin			
Projektant	Architektura		
	Konstrukcja mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski upr.nr MA/070/14 upr. nr MAZ/0159/PWOK/03		
Sprawdzający	Architektura		
	mgr inż. arch. Mirosława Gardecka-Szykiedans upr.nr 62/88		
	Konstrukcja		
	mgr inż. Paweł Kaźmierski upr.nr MAZ/0100/PWOK/08		
Opracował	Dariusz Lewandowski mgr inż. Tomasz Orzechowski		
Temat rysunku			
FASADA WZ6, WZ7, WZ8			
Skala	Data	Numer	Rew. 0
1 : 50	10 03 2016	A-13	