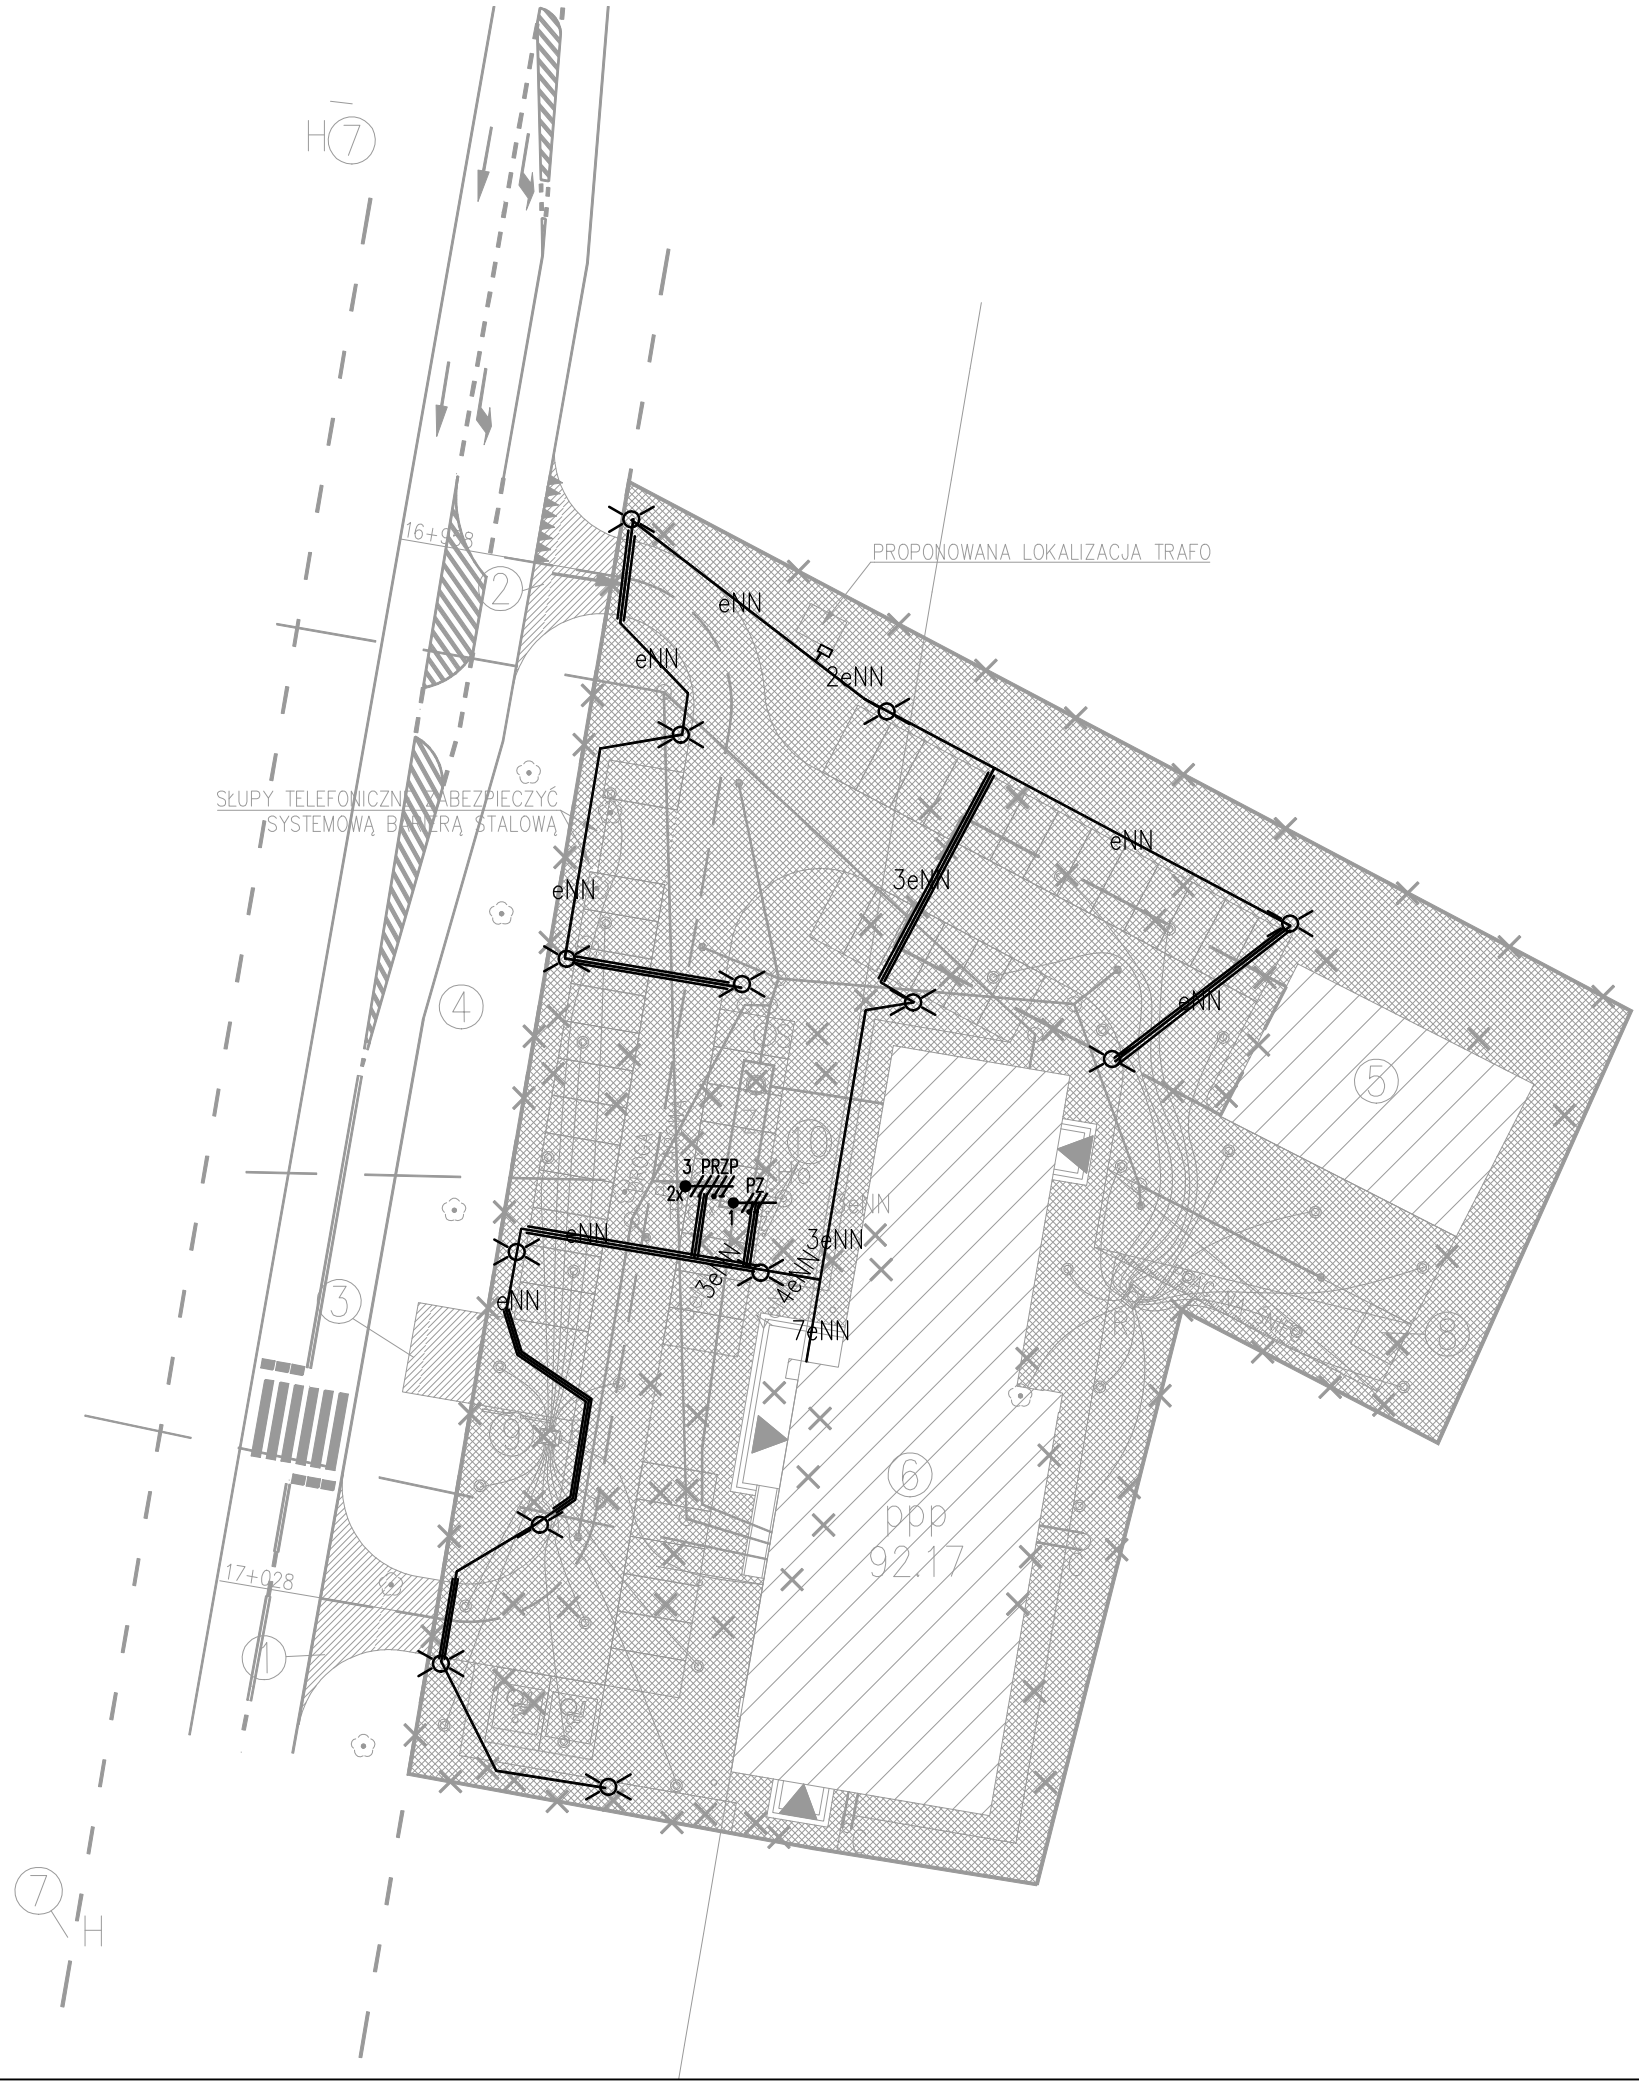

LEGENDA

- SŁUP OŚWIETLENIOWY, WYSOKOŚĆ 5m, OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED, 75W
- 1 WYPUST KABLOWY JEDNOFAZOWY 230V/1P+N+PE
  PZ – POMPA ZATAPIALNA
- 3 WYPUST KABLOWY TRÓJFAZOWY 400V/3P+N+PE
  PRZP – PRZEPOMPOWNIA
- eNN KABLE ELEKTROENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA
- eNN KABLE ELEKTROENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA, W RURZE OSŁONOWEJ DVK 110

UWAGI:

1. NA CAŁEJ DŁUGOŚCI TRASY PROWADZENIA RUR, RURY POWINNY BYĆ OZNACZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ NORMĄ W TRWAŁE OZNACZNIKI ROZMIESZCZONE W ODSTĘPACH NIE WIĘKSZYCH NIŻ 10M I W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI PRZY WEJŚCIU DO RUR POD DROGAMI. OZNACZNIK POWINIEN ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
   - SYMBOL I NR EWIDENCJI KABLA
   - ZNAK UŻYTKOWNIKA
   - OZNACZENIE KABLA
   - ROK UŁOŻENIA KABLA
2. ODLEGŁOŚĆ UKŁADANIA KABLI OD FUNDAMENTÓW BUDYNKU POWINNA WYNOSIĆ 0,5M. ODLEGŁOŚĆ PROWADZENIA KABLI OD PNI ISTNIEJĄCYCH DRZEW POWINNA WYNOSIĆ 1,5M. PRZY UKŁADANIU KABLI NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO WYMAGAŃ NORMY N-SEP-E-2004.
3. W TRAKCIE UKŁADANIA KABLA TEMPERATURA OTOCZENIA I KABLA NIE POWINNA BYĆ NIŻSZA NIŻ 0°C. ZABRANIA SIĘ PODGRZEWANIA KABLI OGNIEM.

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE

Branża

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor

GMINA GOSTYNIN
Rynek 26, 09–500 Gostynin

Adres inwestycji Gostynin, ul. Bierzewicka
dz. nr ewid. 1302/2
obręb – 0001 Gostynin
Jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin

Projektant	mgr inż. Jarosław Odzioba upr.nr MAZ/0064/POOE/10
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Krupa upr. nr LUB/0250/PWOE/12
Opracował	mgr inż. Tomasz Kosztowny

Temat rysunku

Instalacje elektryczne na terenie zewnętrznym

Skala	Data	Numer	Rew.
1:500	10 03 2016	E–19	0