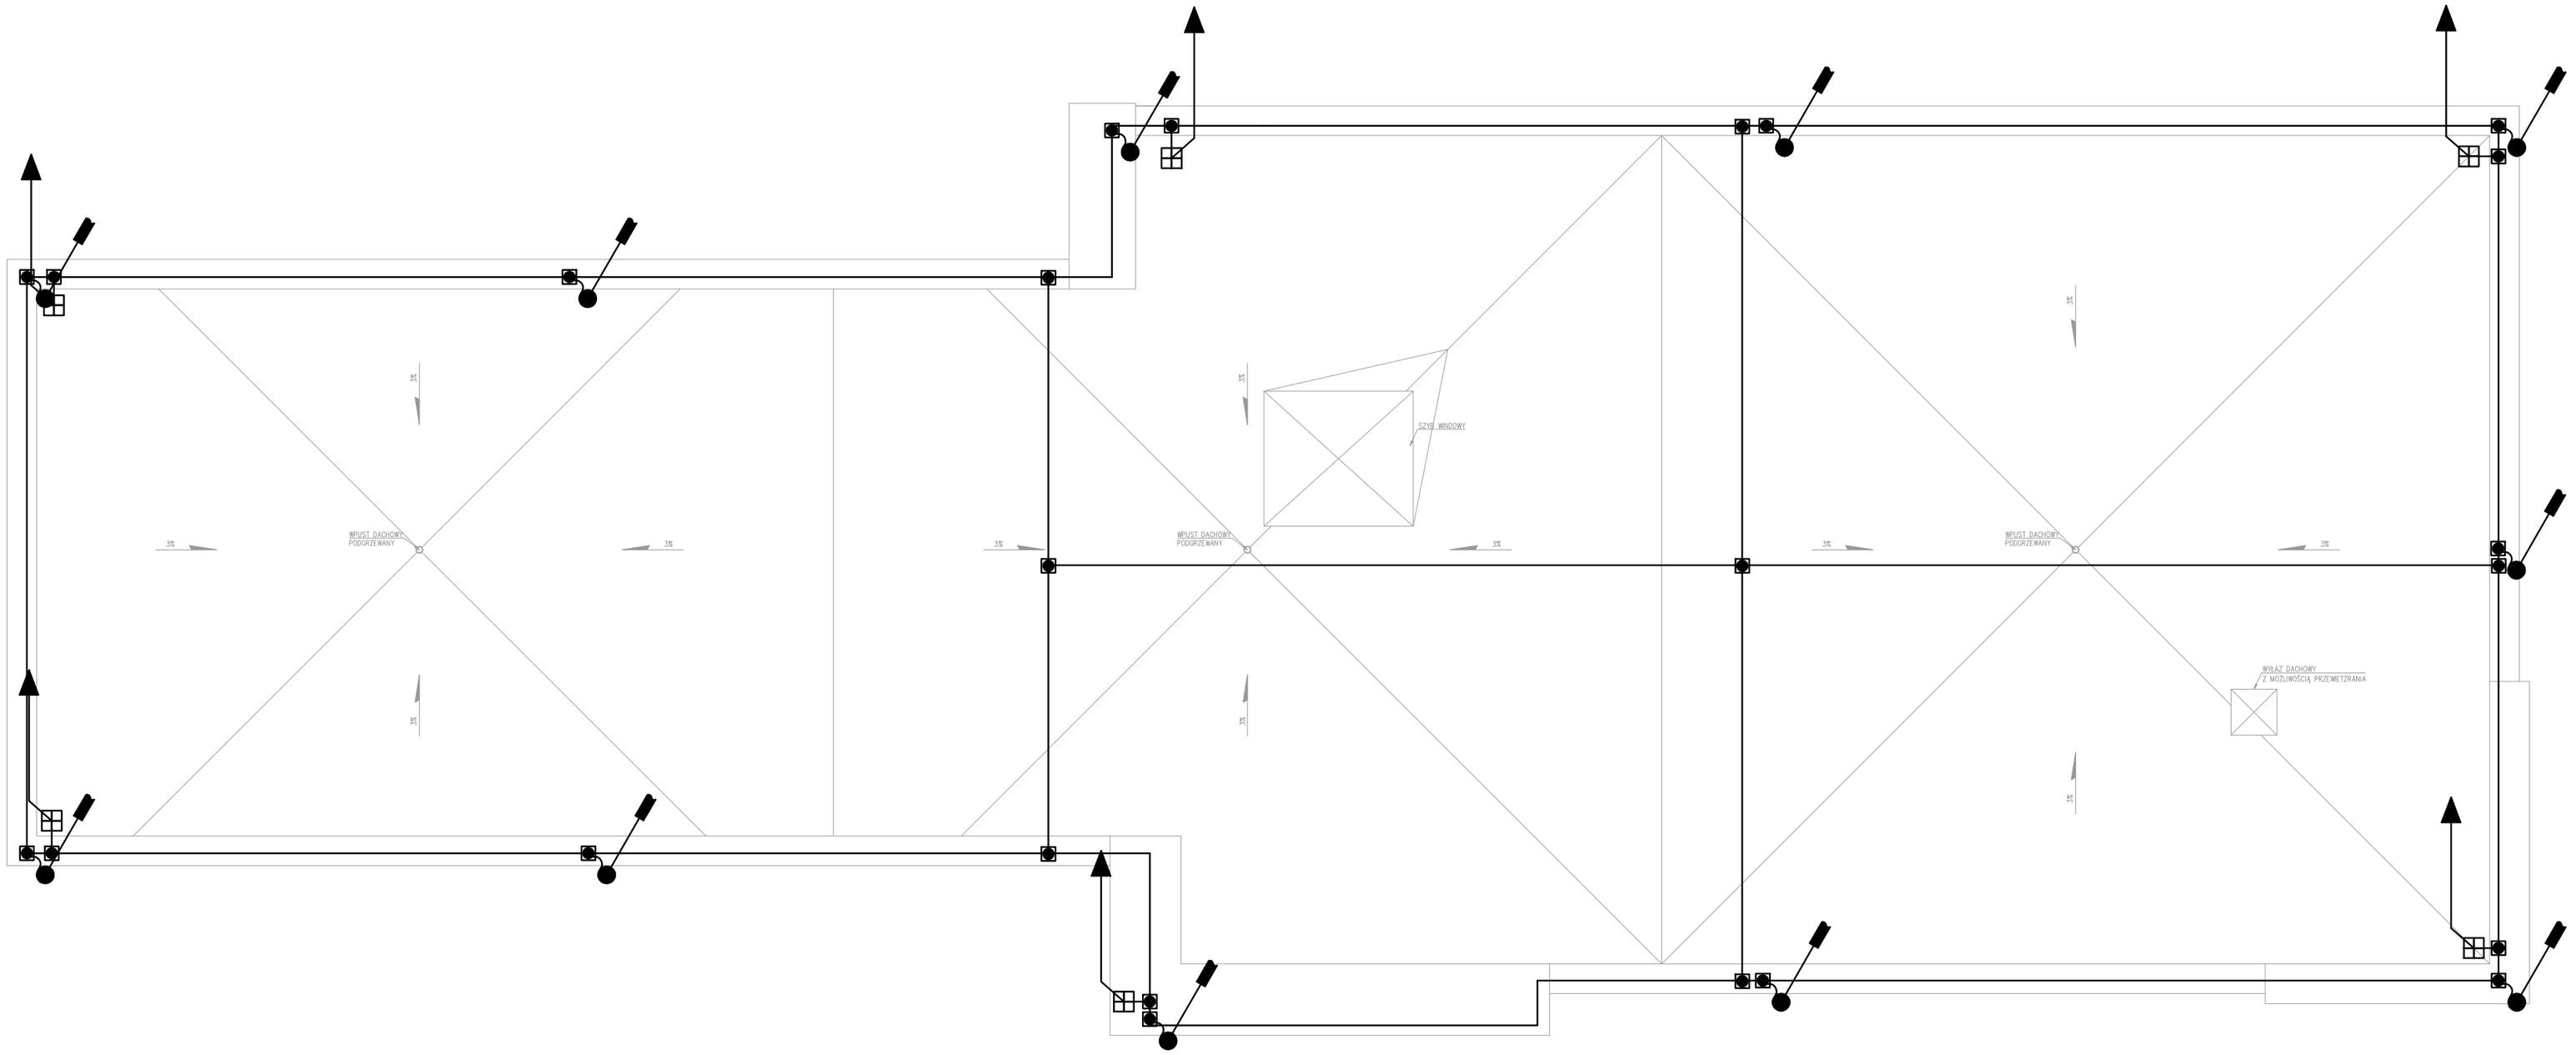

LEGENDA

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE FeZn ø8MM SZTUCZNE POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ NA DACHU

ZACISK KRZYŻOWY LUB PROSTY DO ZWODÓW POZIOMYCH

ZWÓD POZIOMY–DRUT FeZn ø8MM

ZWÓD PIONOWY

UWAGI

1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURĄ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYM.
3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
4. WSZELKIE ELEMENTY METALOWE KONSTRUKCJI BUDYNKU TAKIE JAK METALOWE ŻALUZJE I ICH KONSTRUKCJE, ITP, PODŁACZĄĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ.
5. WSZELKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ELEMENTY INSTALACJI, TAKIE JAK KANAŁY WENTYLACYJNE, RURY ITP., ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU CHRONIĆ PRZED WYŁADOWANIEM BEZPOŚREDNIM Z ZACHOWANIEM ODSTEPÓW ISKROBEZPIECZNYCH

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu	BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Inwestor	GMINA GOSTYNIN Rynek 26, 09–500 Gostynin
Adres inwestycji	Gostynin, ul. Bierzewicka dz. nr ewid. 1302/2 obręb – 0001 Gostynin Jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin
Projektant	mgr inż. Jarosław Odzioba upr.nr MAZ/0064/POOE/10
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Krupa upr. nr LUB/0250/PWOE/12
Opracował	mgr inż. Tomasz Kosztowny
Temat rysunku	Instalacja odgromowa. Dach

Skala	Data	Numer	Rew.
1:100	10 03 2016	E–15	0