



Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.  
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane  
oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.


WITRYNA  
W6

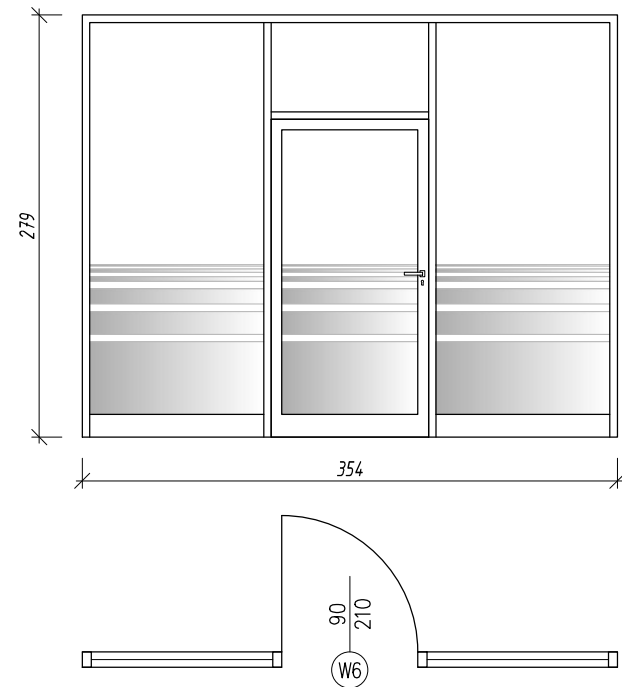


WITRYNA  
W7

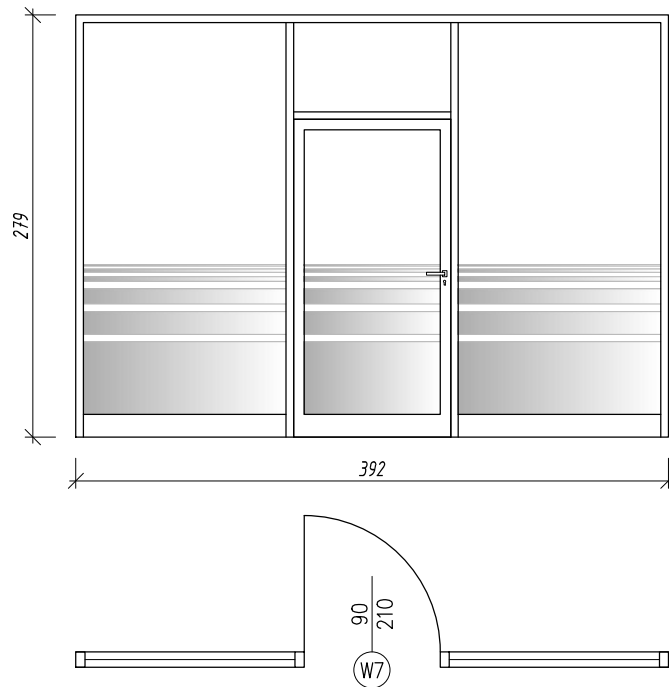


WITRYNA  
W8

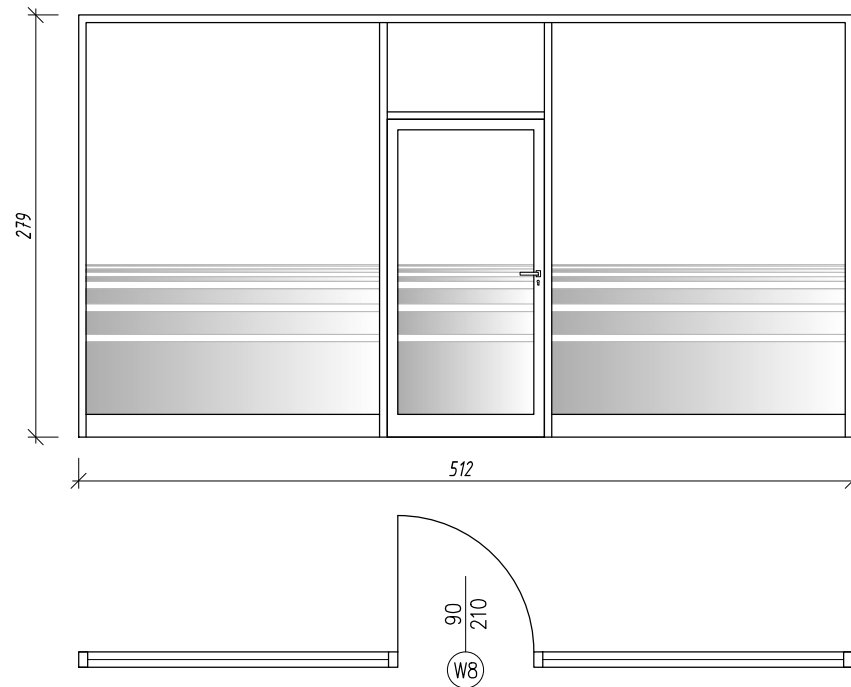

WITRYNA  
W9

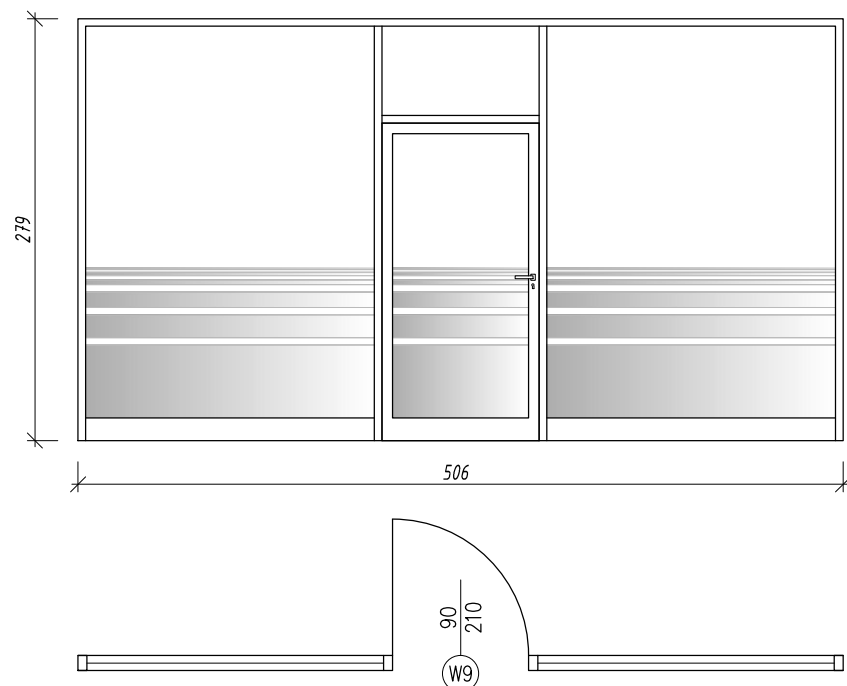

WITRYNA  
W10

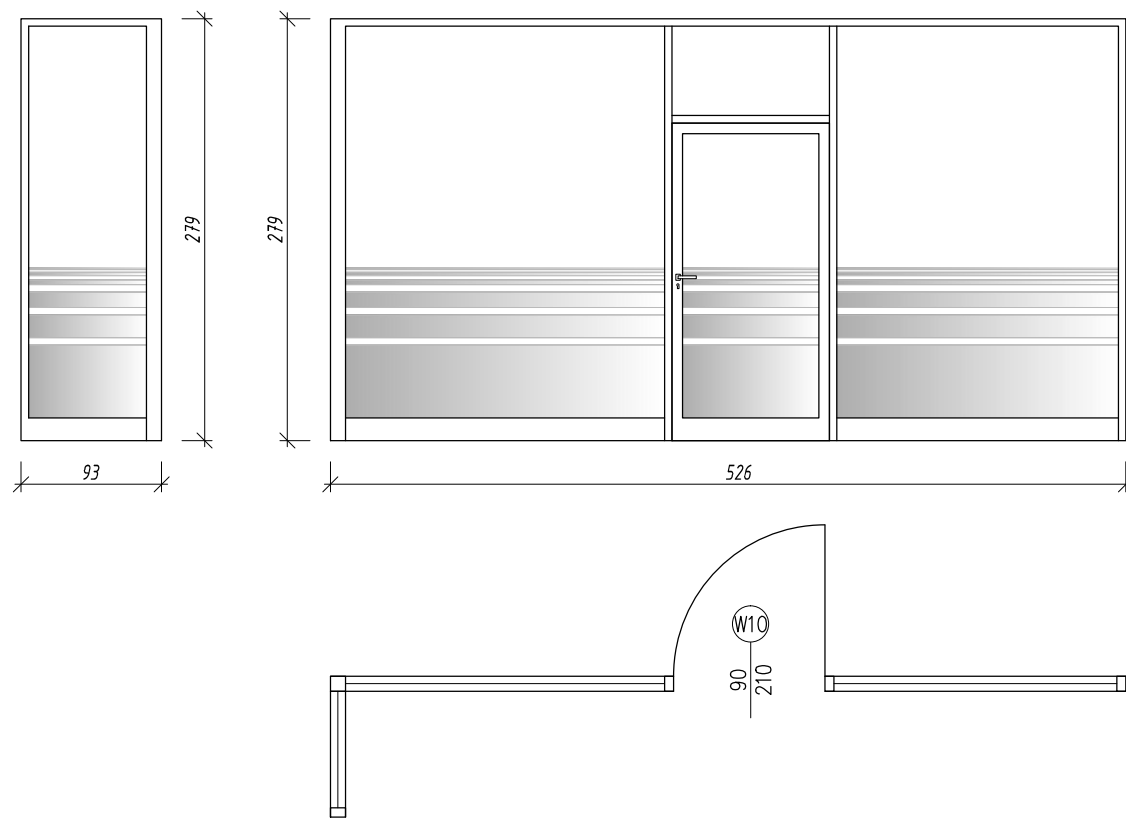

WITRYNY WEWNĘTRZNE Z DRZWIAMI O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYKONAĆ W SYSTEMIE SPEŁNIAJĄCYM WYMOGI SZCZELNOŚCI I IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ, DRZWI WSPÓŁPŁASZCZYZNOWE BEZPROGOWE O GŁĘBOKOŚCI KONSTRUKCYJNEJ 78MM Z WIDOCZNYMI LISTWAMI PRZYSZYBOWYMI Z OBU STRON, SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM O WYMAGANEJ KLASIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, W PRZEGRODACH ODDZIELAJĄCYCH POMIESZCZENIA BIUROWE OD KORYTARZY NALEŻY ZASTOSOWAĆ SZKLENIE ZESPOLONE O WYMAGANEJ PRZEPISAMI IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ, DO WYSOKOŚCI OK 1,15M OD POZIOMU POSADZKI ZAPEWNIĆ PIASKOWANIE NA SZYBIE BEZKLASOWEJ. W DRZWIACH ZAPEWNIĆ WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZY OTWARCIU SKRZYDŁA DO KĄTA PROSTEGO, DRZWI WYPOSAŻYĆ W NIEZBĘDNE OKUCIA TAKIE JAK: KLAMKI OBUSTRONNE, ZAMKI PATENTOWE, ZAWIASY, SAMOZAMYKACZE W KOLORZE ŚLUSARKI, PROFILE LAKIEROWANE WG PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ. DZRWI WYPOSAŻYĆ W KONTAKOTRY Z WYPROWADZENIEM DO INSTALACJI ANTYWŁAMANIOWEJ.


SZEROKOŚCI PROFILI I GRUBOŚCI SZKŁEŃ DOBRAĆ ZGODNIE Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI, MONTAŻ KONSTRUKCJI PO CAŁYM OBWODZIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ NA DANY SYSTEM WIDOK WITRYN OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

WITRYNY WEWNĘTRZNE BEZKLASOWE Z DRZWIAMI BEZPROGOWYMI WYKONAĆ W SYSTEMIE WSPÓŁPŁASZCZYZNOWYM O GŁĘBOKOŚCI KONSTRUKCYJNEJ 52MM, SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI, DO WYSOKOŚCI OK 1,15M OD POZIOMU POSADZKI ZAPEWNIĆ PIASKOWANIE NA SZYBIE, W PRZEGRODACH ODDZIELAJĄCYCH POMIESZCZENIA BIUROWE OD KORYTARZY NALEŻY ZASTOSOWAĆ SZKLENIE ZESPOLONE I/LUB FOLIE DŹWIĘKOCHŁONNE O WYMAGANEJ PRZEPISAMI IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ, W DRZWIACH ZAPEWNIĆ WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZY OTWARCIU SKRZYDŁA DO KĄTA PROSTEGO, DRZWI WYPOSAŻYĆ W NIEZBĘDNE OKUCIA TAKIE JAK: KLAMKI OBUSTRONNE, ZAMKI, ZAWIASY, SAMOZAMYKACZE W KOLORZE ŚLUSARKI, PROFILE LAKIEROWANE WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ. DZRWI WYPOSAŻYĆ W KONTAKOTRY Z WYPROWADZENIEM DO INSTALACJI ANTYWŁAMANIOWEJ.

SZEROKOŚCI PROFILI I GRUBOŚCI SZKŁEŃ DOBRAĆ ZGODNIE Z OBLICZENIAMI STATYCZNYMI, MONTAŻ KONSTRUKCJI PO CAŁYM OBWODZIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ NA DANY SYSTEM WIDOK WITRYN OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ WITRYN. KOLORYSTYKA WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ.

WITRYNA W6,W7,W8,W9,W10

<div><div></div><div><div>BIURO ROZWOJU I REALIZACJI</div><div>PROJEKTÓW BUDOWLANYCH</div><div>HOL-BUD sp. z o.o.</div><div>Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05</div></div></div>			
Nazwa obiektu			
BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE			
Branża			
ARCHITEKTURA			
Inwestor			
GMINA GOSTYNIN Rynek 26, 09-500 Gostynin			
Adres inwestycji			
Gostynin, ul. Bierzewicka dz. nr ewid. 1302/2 obręb - 0001 Gostynin Jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin			
Projektant	Architektura		
	Konstrukcja mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski upr.nr MA/070/14 upr. nr MAZ/0159/PWOK/03		
Sprawdzający	Architektura		
	mgr inż. arch. Mirosława Gardecka-Szykiedans upr.nr 62/88		
	Konstrukcja		
	mgr inż. Paweł Kaźmierski upr.nr MAZ/0100/PWOK/08		
Opracował		Dariusz Lewandowski mgr inż. Tomasz Orzechowski	
Temat rysunku			
WITRYNA W6,W7,W8,W9,W10			
Skala	Data	Numer	Rew. 0
1 : 50	10 03 2016		A-16