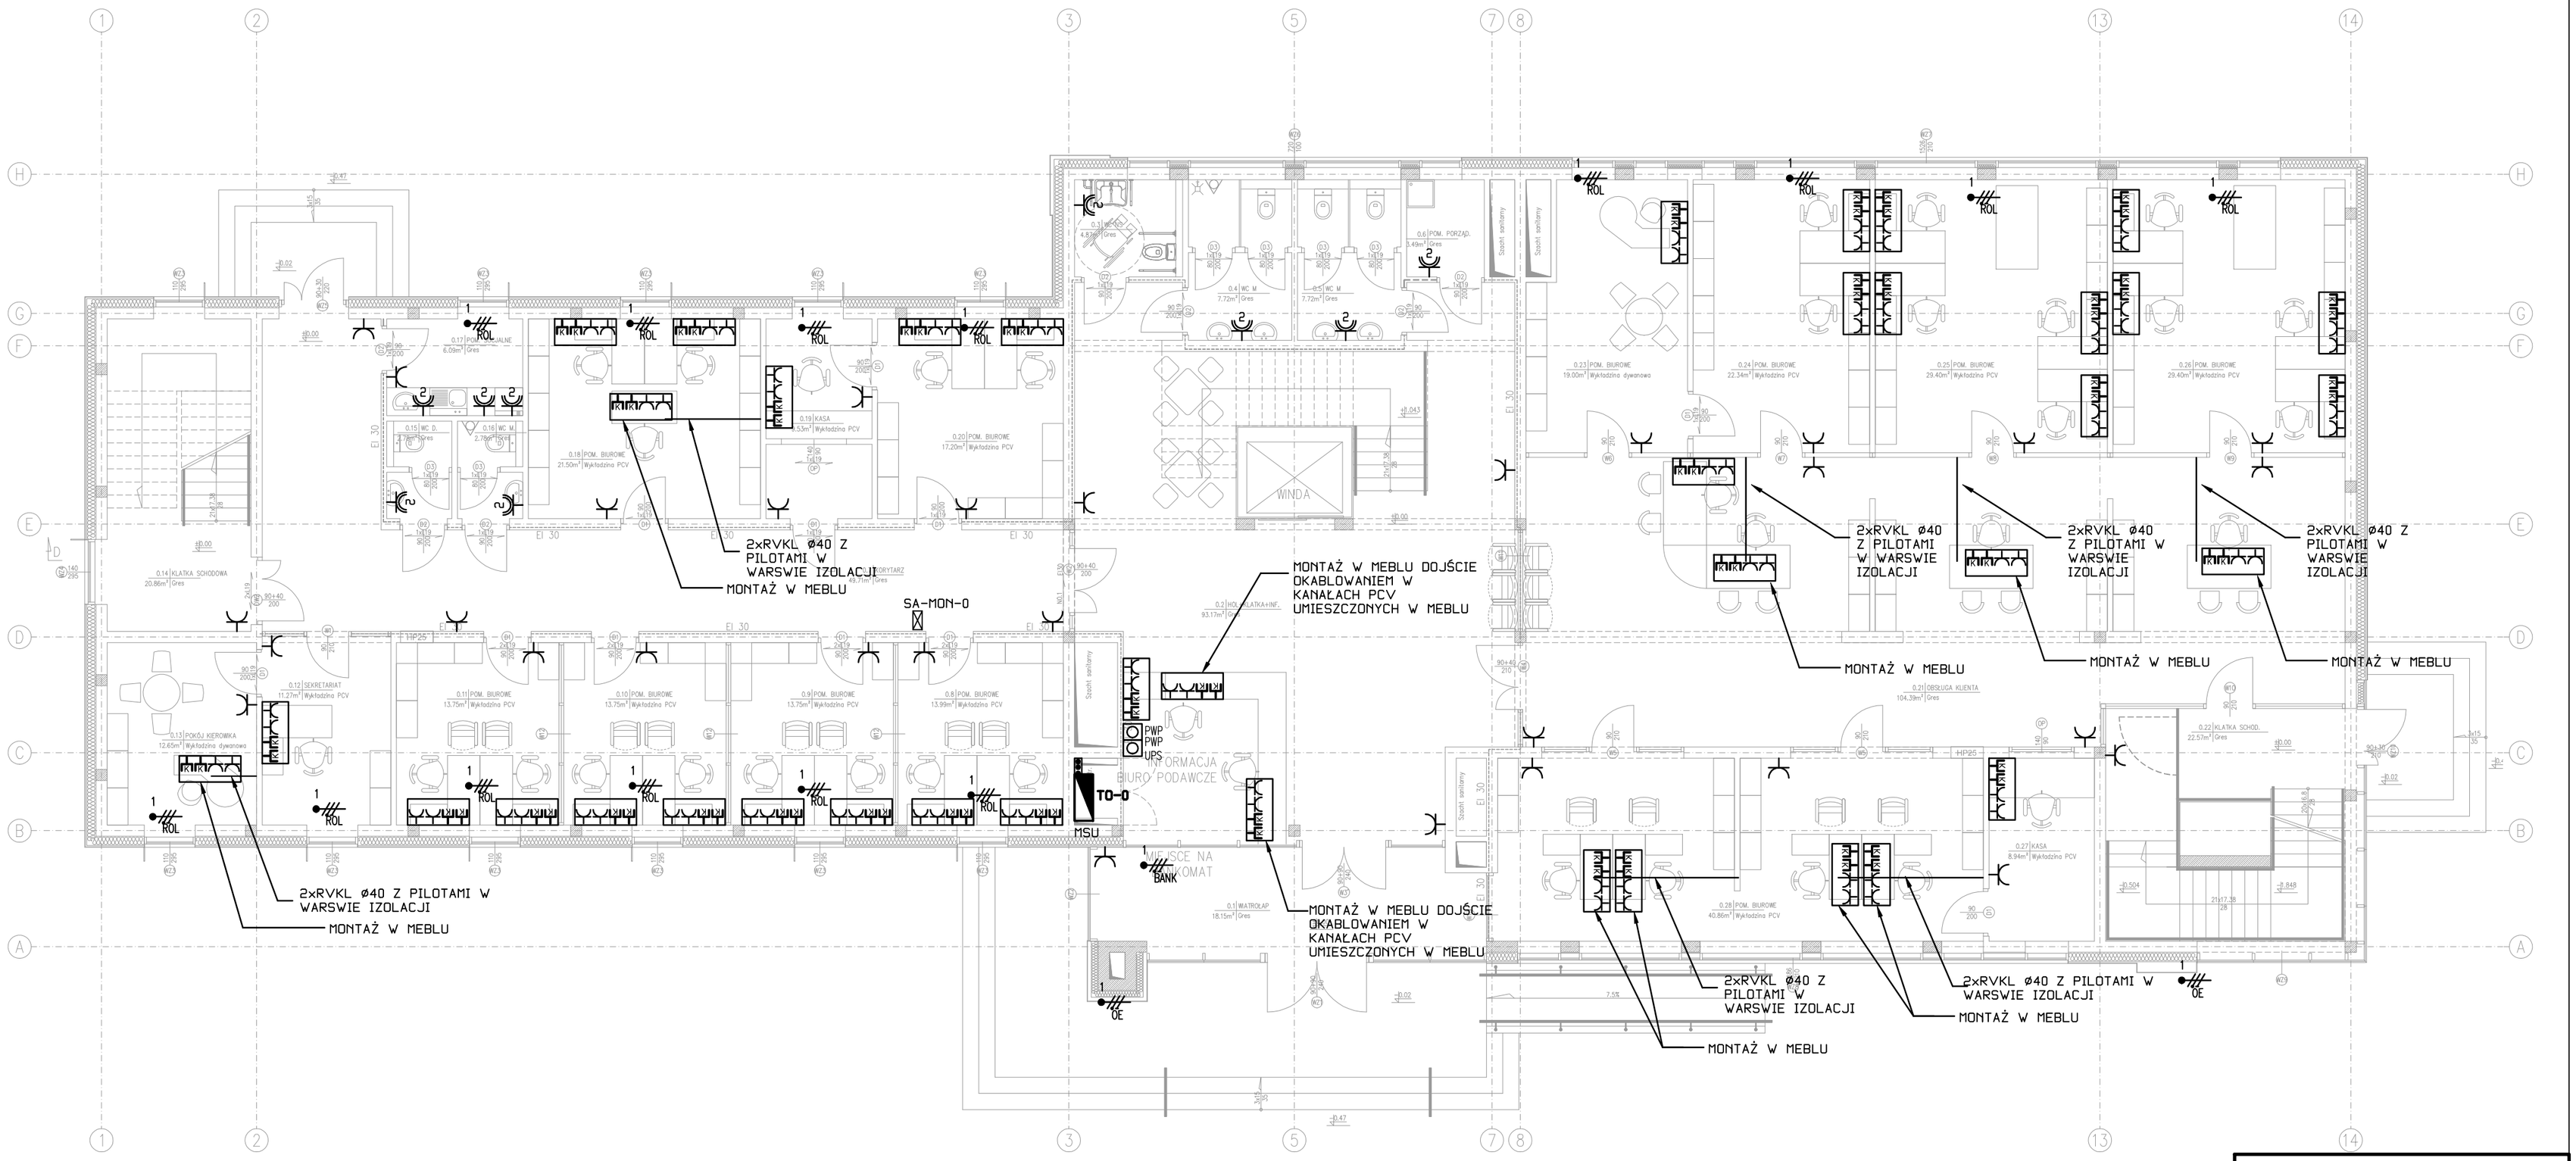

LEGENDA:

MEDIA PORT:
- 2X230V/16A/1P+N+PE
- 4X230V/16A/1P+N+PE UPS
- 2X2XRJ45 KOMPUTEROWE

GNIAZDO POJEDYNCZE 230V/16A/1P+N+PE

GNIAZDO PODWÓJNE 230V/16A/1P+N+PE IP44

ZESTAW WARSZTATOWY GNIAZD, MONTAŻ NATYNKOWY:
- 400V/32A/3P+N+PE IP44
- 400V/16A/3P+N+PE IP44
- 3x 230V/16A/1P+N+PE IP44

ZESTAW BIUROWY GNIAZD, MONTAŻ PODTYNKOWY CHYBA ŻE ZOSTAŁO WSKAZANE INACZEJ NA RYSUNKU, WYPOSAŻENIE:
- 1X230V/16A/1P+N+PE
- 2X230V/16A/1P+N+PE UPS
- 2XRJ45 KOMPUTEROWE

ZESTAW GNIAZD, MONTAŻ PODTYNKOWY CHYBA ŻE ZOSTAŁO WSKAZANE INACZEJ NA RYSUNKU, WYPOSAŻENIE:
- 1X230V/16A/1P+N+PE
- 2X230V/16A/1P+N+PE UPS
- 2XRJ45 KOMPUTEROWE
- 2XHDMI

WYPUST KABLOWY TRÓJFAZOWY 400V/3P+N+PE

WYPUST KABLOWY JEDNOFAZOWY 230V/1P+N+PE

B - BANKOMAT
WENT- WENTYLATOR
WD - WPUST DACHOWY
SIŁ - SIŁOWNIK
CPK - CENTRALKA PRZEWIETRZANIA KLATKI
PP - PRZEPOMPOWNIA
PODZ- POMPA OBIEGU DOLNEGO ŹRÓDŁA
PWL - POMPA OBIEGU WODY LODOWEJ
PSKR- POMPA OBIEGU SKRAPLACZA
PPAR- POMPA OBIEGU PAROWNIKA
GCWU- GRZAŁKA ELEKTTRYCZNA CWU
CWU - POMPA OBIEGU CWU
PCO - POMPA OBIEGU CO
PWC - POMPA WODY DLA WC
ROL - STEROWNIK ROLET
OE - OŚWIETLENIE ELEWACJI

PRZYCISK STERUJĄCY PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

TABLICA ROZDZIELCZA

TABLICA ZASILAJĄCO STEROWNICZA (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH)

MSU MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIENIOWA
GSU GŁÓWNA SZYNA UZIEMIENIOWA

UWAGI
1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURĄ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYM.
3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
4. DOKŁADNA LOKALIZACJA GNIAZD WEDŁUG DETALI OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
5. DLA KAŻDEGO WYPUSTU POZOSTAWIĆ MIN 3m ZAPASU KABLA

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE

Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor
GMINA GOSTYNIN
Rynek 26, 09-500 Gostynin

Adres inwestycji Gostynin, ul. Bierzewicka
dz. nr ewid. 1302/2
obręb - 0001 Gostynin
Jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin

Projektant	mgr inż. Jarosław Odzioba upr.nr MAZ/0064/POOE/10
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Krupa upr. nr LUB/0250/PWOE/12
Opracował	mgr inż. Tomasz Kosztowny

Temat rysunku
Instalacja zasilania i gniazd wtykowych. Parter

Skala	Data	Numer	Rew.
1:100	10 03 2016	E-02	0