



#### EMAX ALU LED

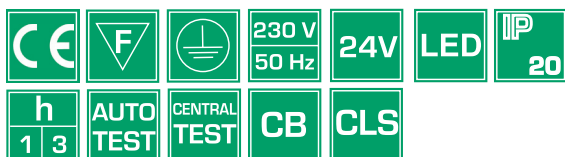

Odległość widzenia

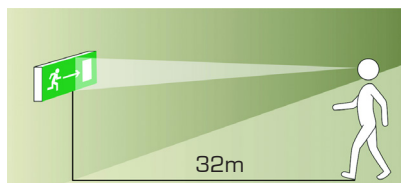

Oprawy bez piktogramów  
Piktogramy patrz strona II-38

#### Dane techniczne oprawy:

Odległość widzenia	32 m	
Napięcie zasilania AC	[CB]	230 V $\pm$ 10%
	[AT/CT]	230 V $\pm$ 10%
Napięcie zasilania DC	[CB]	220 V $\pm$ 20%
	[CLS]	24 V
Źródło światła	LED (16 x 0,1W)	
Akumulator	wysokotemperaturowy, NiCd	
Czas pracy w trybie awaryjnym	1h / 3h	
Dostępne wykonania	AT	autotest
	CB	do pracy z centralną baterią
	CT	do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych
	CLS	do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V
Klasa ochronności	[CB]	I
	[AT/CT]	I
	[CLS]	III
Stopień ochrony	IP20	
Zaciski przyłączeniowe	2,5mm <sup>2</sup>	
Połączenie przelotowe	[AT]	nie
	[CT]	nie
	[CB*]	tak
	[CB**]	nie
	[CLS]	tak
Spełnia normy	PN-EN 60598-2-22, PN-EN 60598-1, PN-EN 55015,	
Zakres temperatur pracy (praca ciągła)	[CB]	-10°C - +40°C
	[AT/CT]	0°C - +40°C [-5°C - +35°C]
	[CLS]	-10°C - +40°C
Wykonanie		
Obudowa	aluminium	
Kolor	RAL 9006 dostępne inne kolory - na zapytanie	
Szyba	poliwęglan przezroczysty	
Montaż	na ścianie	
	na suficie	
	zwieszakowy	
	uchwyt montażowy (montaż równoległy i prostopadły)	



## EMAX ALU LED

Uniwersalna dwustronna oprawa ewakuacyjna

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO



### Dane do zamówienia:

Indeks	Oznaczenie	Czas pracy tryb awaryjny	Tryb pracy	Funkcja
AMA201040210	EA/4/4/AS/1H/AT	1h	AS	AT
AMA201040207	EA/4/4/AS/3H/AT	3h	AS	AT
AMA201050209	EA/4/4/AS/1H/CT	1h	AS	CT
AMA201050206	EA/4/4/AS/3H/CT	3h	AS	CT
AMA201020201	EA/4/4/J-ET	-	-	CB*
AMA201010206	EA/4/4/CB	-	-	CB**
AMA201070201	EA/4/4/L-JET	-	-	CLS

#### FUNKCJA:

[AT] - autotest

[CT] - centraltest do współpracy z systemem MAKS PRO

[AS] - praca w trybie awaryjno-sieciowym

[CB\*] - do pracy z centralną baterią - monitoring opraw


[CB\*\*] - do pracy z centralną baterią - monitoring obwodów

[CLS] - do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V

### Akcesoria:



Indeks	Opis
AMA208000102	Zwis łańcuchowy
AMA208450042	uchwyt 1 - prostopadły do ściany
AMA208450021	uchwyt 2 - równoległy do ściany
AMA208450079	uchwyt 3 - równoległy do ściany (maskujący)

Wymiary: [mm]


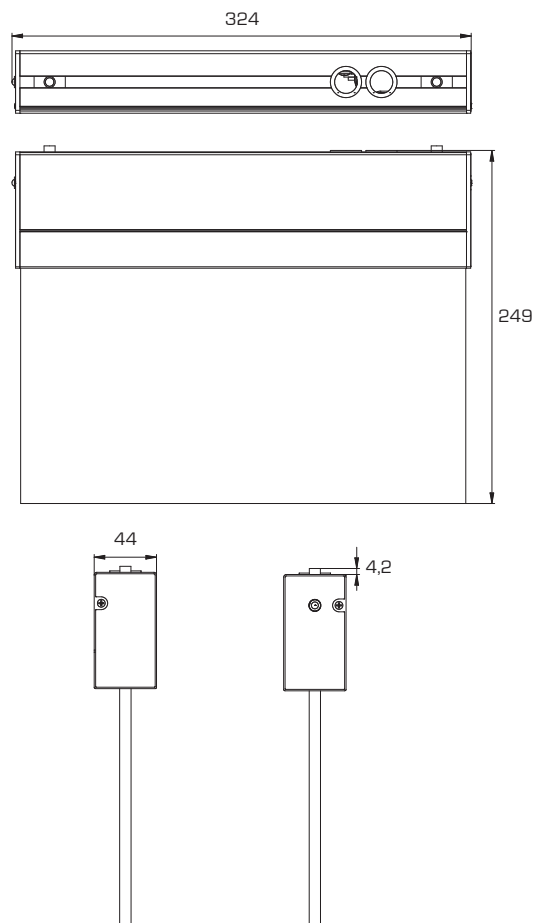


Elementy montażowe:

uchwyt 1  
prostopadły do ściany



uchwyt 2  
równoległy do ściany



uchwyt 3  
równoległy do ściany  
(maskujący)

