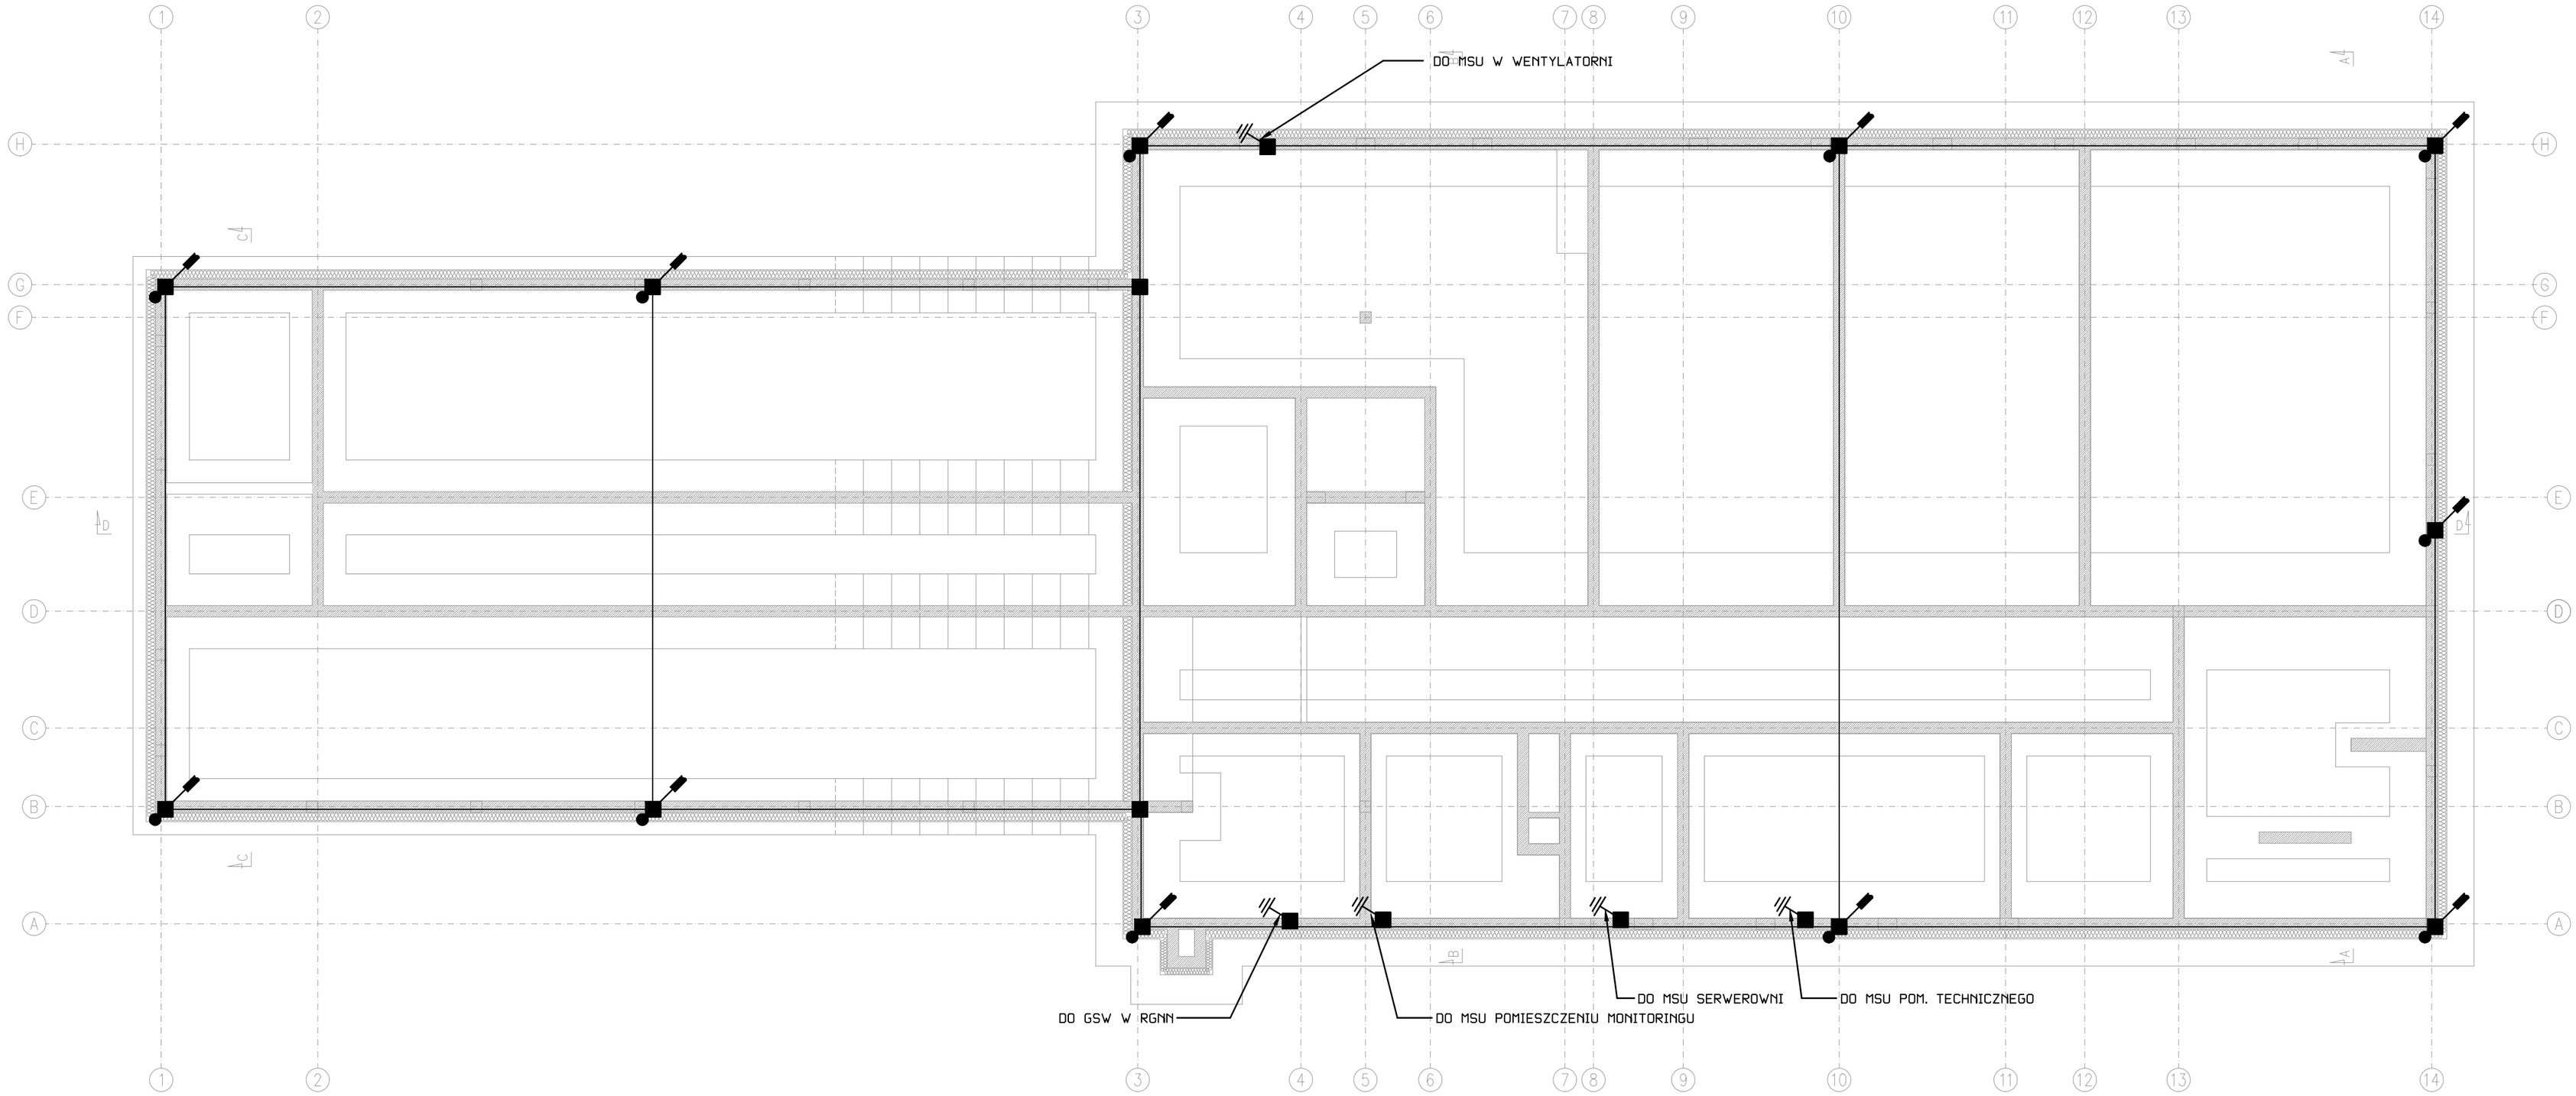

LEGENDA

- POŁĄCZENIE W ZŁĄCZU KONTROLNYM Z PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM FeZn Ø8MM INSTALACJI ODGROMOWEJ. DETAL NA RYSUNKU E-08
- TAŚMA UZIEMIENIOWA W CHUDYM BETONIE POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ. OTULINA MIN 5CM FeZn 40x4mm
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- WYPROWADZENIE MARKI Z UZIEMIENIA FeZn 40x4mm

UWAGI

1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURĄ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYM.
3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
4. ZBROJENIE ŚCIAN, KOLUMN I STROPÓW POŁACZYĆ POŁĄCZENIEM SPAWANYM LUB INNYM ZAPEWNIAJĄCYM CIĄGŁOŚĆ ELEKTRYCZNĄ. PRACE TE PRZEPROWADZIĆ NA ETAPIE ZBROJENIA.
5. PRĘTY ZBORJENIA ŚCIAN I KOLUMN POŁĄCZYĆ PRZEZ SPAWANIE Z TAŚMĄ UZIMIENIOWĄ W FUNDAMENCIE BUDYNKU
6. WYPUSTY WYKONAĆ ZAWSZE PŁASKOWNIKIEM FeZn –DŁUGOŚC WYPUSTU MIN. 30CM.

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE

Branża
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor
GMINA GOSTYNIN
Rynek 26, 09–500 Gostynin

Adres inwestycji Gostynin, ul. Bierzewicka
dz. nr ewid. 1302/2
obręb – 0001 Gostynin
Jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin

Projektant	mgr inż. Jarosław Odzioba upr.nr MAZ/0064/POOE/10
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Krupa upr. nr LUB/0250/PWOE/12
Opracował	mgr inż. Tomasz Kosztowny

Temat rysunku
Instalacja uziemienia. Fundamenty

Skala	Data	Numer	Rew.
1:100	10 03 2016	E–14	0