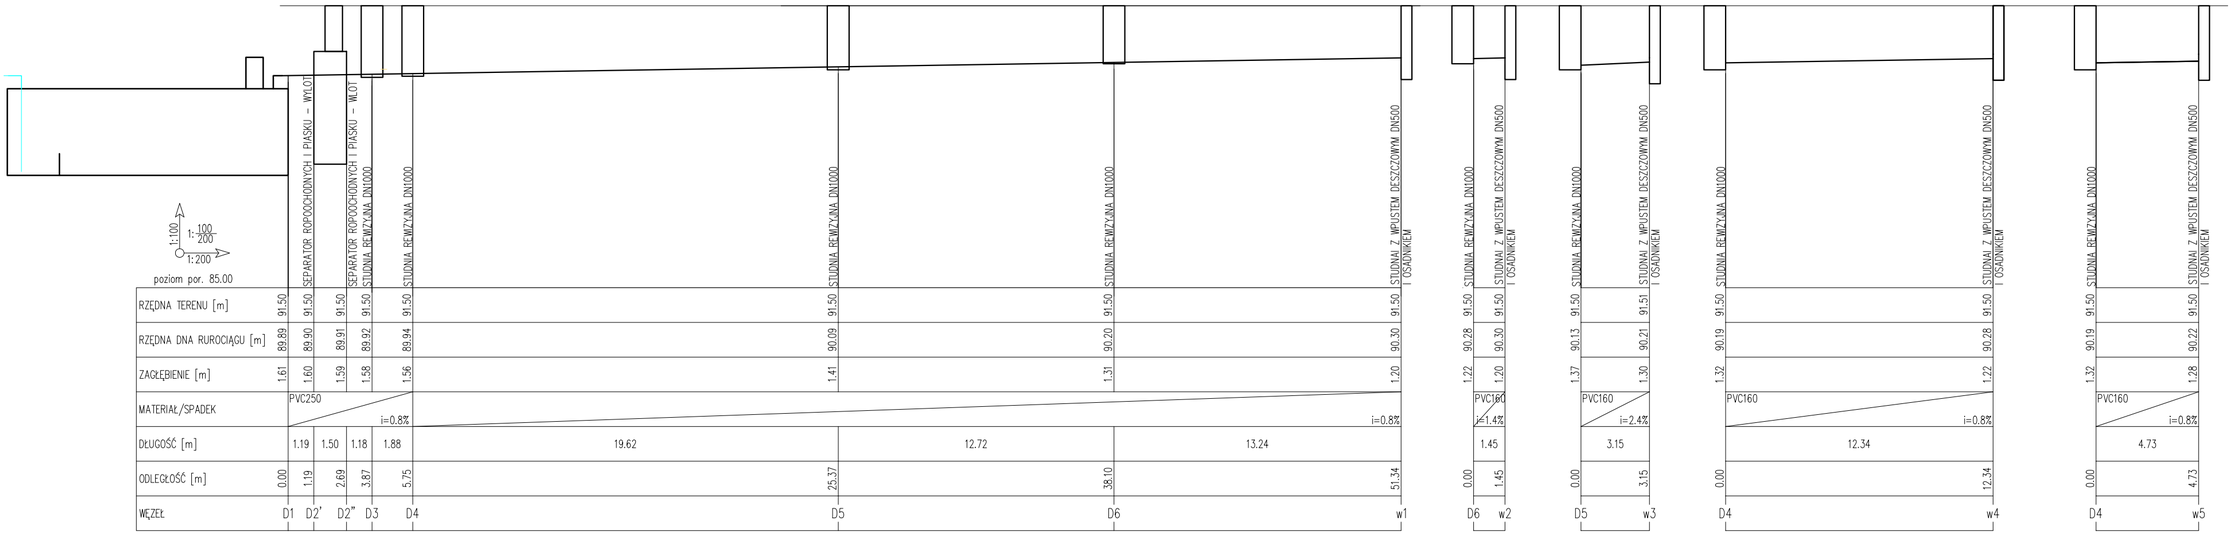

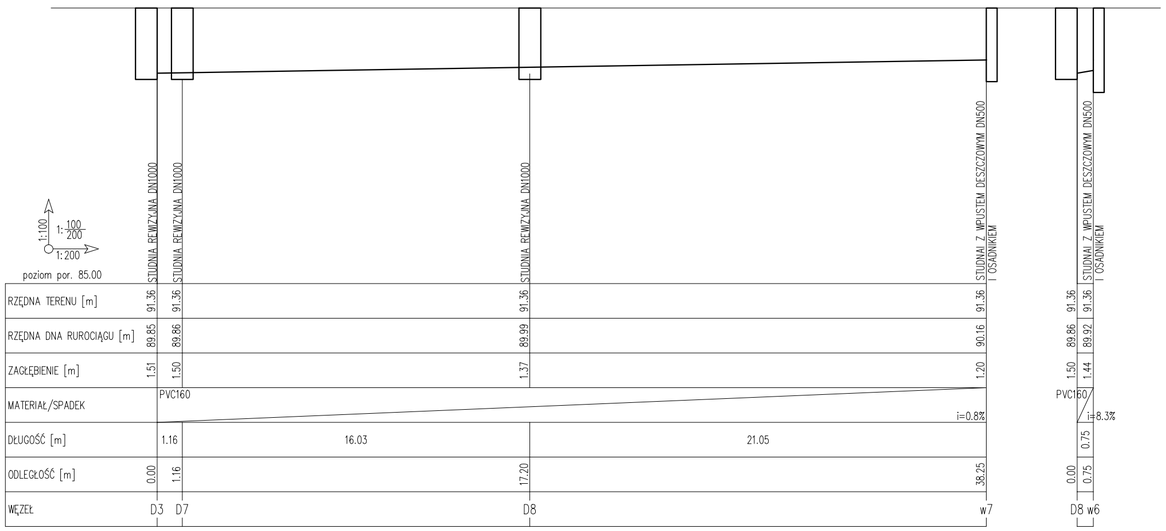

UWAGI
Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonywać w osłonach z rur stalowych, wystających poza przegrodę.

W miejscach kolizji stosować rury osłonowe.

Legenda

———	projektowana instalacja kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z rur PCV-U SN8
———	poziom docelowy terenu
w7	wpust deszczowy DN500 z osadnikiem
D1	studnia kanalizacyjna DN1000

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE

Branża
SANITARNA

Inwestor
GMINA GOSTYNIN
Rynek 26, 09–500 Gostynin

Adres inwestycji
Gostynin, ul. Bierzewicka
dz. nr ewid. 1302/2

Projektant
MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

Sprawdzający
MGR INŻ. MARCIN ŁUKASZEWSKI
UPR. BUD.NR LOD/1665/P00S/11

Temat rysunku
KANALIZACJA DESZCZOWA
– PROFIL

Skala	Data	Numer
( )	10 03 2016	IS3